



## ČERPADLA Odstředivá 50860

Série 50860

50860-0024

Cerpadla odstředivá



- Průtok až 80 l/min
- Tlak až 1,3 Bar
- Teplota 4°C až 95°C




### POPIS PRODUKTU




### SPECIFIKACE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Elastoměr                | Nitril                |
| Hmotnost                 | 10,5 kg               |
| Materiál hřídele         | Odolný vůči kyselinám |
| Materiál oběžného kola   | Odolný vůči kyselinám |
| Materiál těla            | Odolný vůči kyselinám |
| Materiál těsnění         | Nitril                |
| Materiál těsnění hřídele | Uhlík / keramika      |
| Max. dovolený tlak       | 1,8 bar               |
| Procesní připojení       | 3/4 NPT               |
| Proud max.               | 10,5 A                |
| Průtok max.              | 80 l/min              |
| Teplota média max.       | 95 °C                 |
| Teplota média min.       | 4 °C                  |
| Viskozita Max.           | 20 cP                 |

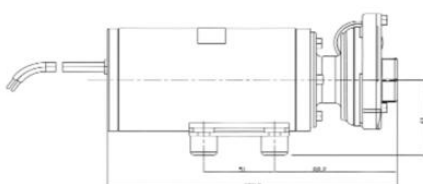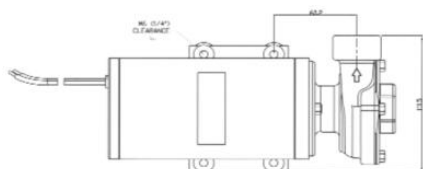

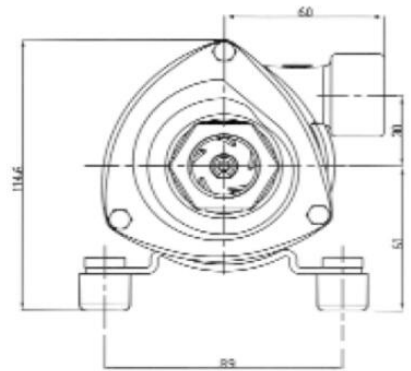

50870-Series Cyclone Performance  
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

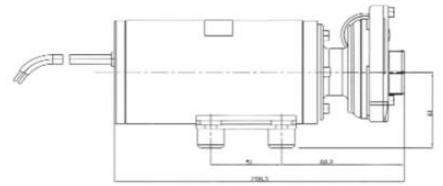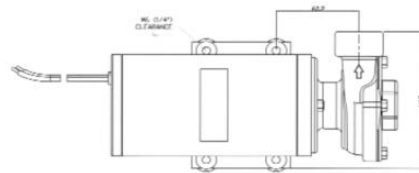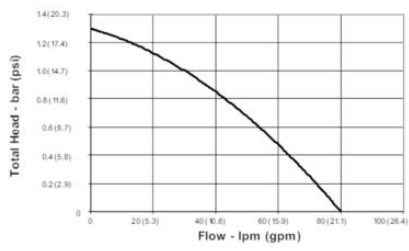

50870-Series Cyclone Performance  
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

