ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ 50850

Série 50850

50850-2012
Čerpadla odstředivá




- Průtok až 50 l/min
- Tlak až 0,6 Bar
- Teplota 4°C až 95°C

POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Current	12 V DC
Elastoměr	Nitril
Hmotnost	2,9 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál oběžného kola	Odolný vůči kyselinám
Materiál těla	Odolný vůči kyselinám
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	0,6 bar
Procesní připojení	G3/4
Proud max.	7 A
Průtok max.	50 l/min
Teplota média max.	95 °C
Teplota média min.	4 °C
Viskozita Max.	20 cP




Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.51lbs)


50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)


50850-2124

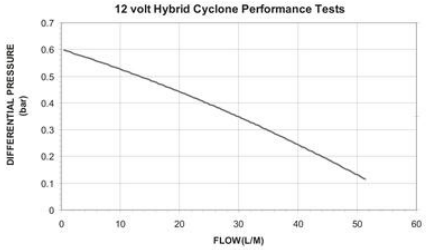



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.51lbs)

50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)

50850-2124

