



ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

23620-4003

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem




- Průtok až 50 l/min
- Tlak až 2 Bar
- Teplota 4 až 70°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Elastoměr	Nitril
Hmotnost	2,2 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál krytu	Mosaz
Materiál oběžného kola	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Nitril
Max. dovolený tlak	0,8 bar
Procesní připojení	G3/8
Proud max.	6 A
Průtok max.	10 l/min
Suction height dry	1,5 m
Teplota média max.	70 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ těsnění	Lip seal
Viskozita Max.	80 cP

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

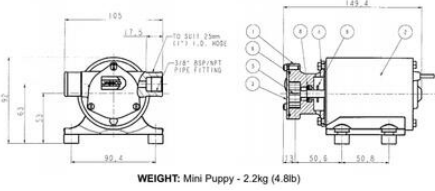

WEIGHT: Mini Puppy - 2.2kg (4.8lb)

MINI PUPPY PERFORMANCE			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		MINI PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
2	6.6	6	1.5
4	13	5	1.3
6	19.7	4	1.1
8	26.2	2.8	0.9