Poptávka

ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ RLFP

Série RLFP

RLFP222202D
Čerpadla membránová elektrická




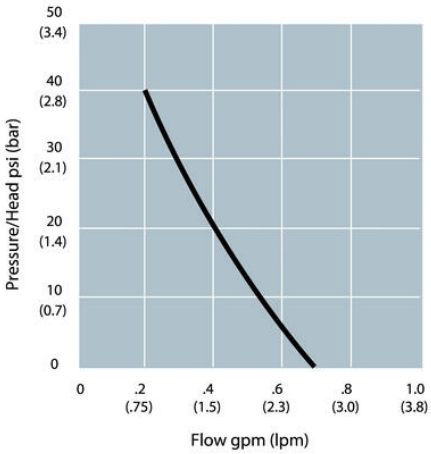
- Průtok až 3,8 l/min
- Tlak až 2,8 Bar
- Teplota 2°C až 43°C

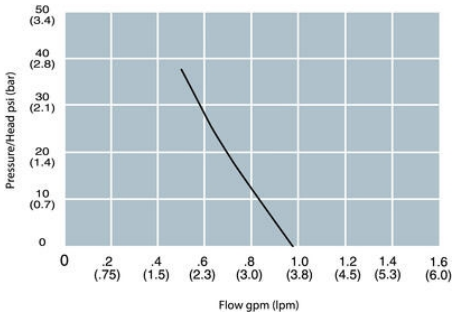
POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

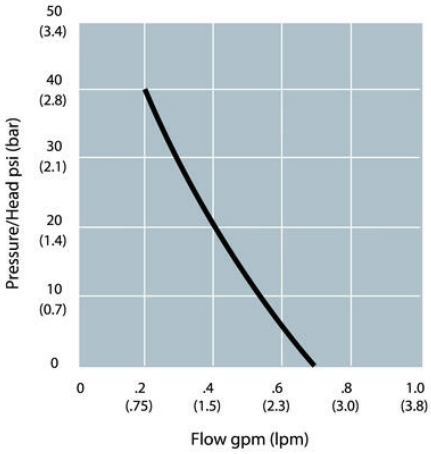
Bypass	Ne
Hmotnost	0,5 kg
Materiál membrány	Santoprene
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	EPDM
Max. dovolený tlak	2,4 bar
Napětí	24 V
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	Připojení hadice 3/8"
Provozní teplota max.	43 °C
Provozní teplota min.	2 °C
Průtok	3,8 l/min
Samonasávání Max.	1,8 m
Spotřeba energie	2 A
Tlakový spínač	2,4 bar

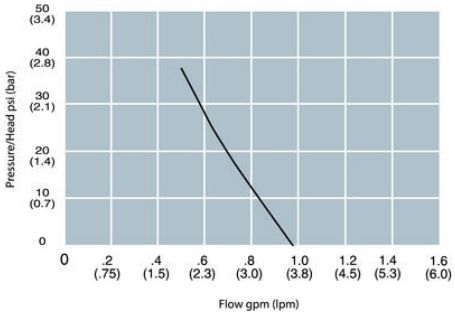



50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
Flow gpm (lpm)


50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
1.2
(4.5)
1.4
(5.3)
1.6
(6.0)
Flow gpm (lpm)




50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
Flow gpm (lpm)


50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
1.2
(4.5)
1.4
(5.3)
1.6
(6.0)
Flow gpm (lpm)