ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ VERSIJET

Série VersiJet

R8500144A
Cerpadla membránová elektrická





- Průtok až 22,7 l/min
- Tlak až 4,8 Bar
- Teplota 4°C až 60°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Bypass	Ano
Hmotnost	3,5 kg
Materiál membrány	Santoprene
Materiál těla	Nylon
Materiál ventilu	EPDM
Max. dovolený tlak	4,8 bar
Napětí	12 V
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	Připojení hadice 3/4"
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	4 °C
Průtok	18,9 l/min
Samonasávání Max.	3 m
Spotřeba energie	10 A
Tlakový spínač	4,8 bar

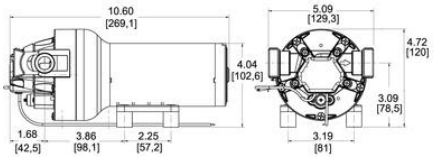

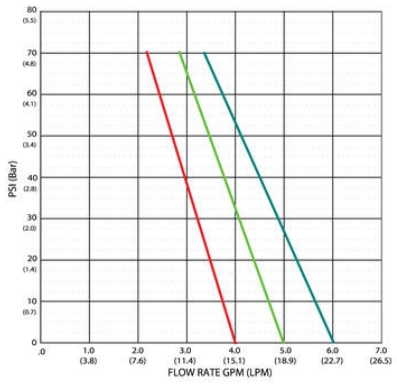
80
(5.5)
70
(4.8)
60
(4.1)
50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.0)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
PSI (Bar)
.0
1.0
(3.8)
2.0
(7.6)
3.0
(11.4)
4.0
(15.1)
5.0
(18.9)
6.0
(22.7)
7.0
(26.5)
FLOW RATE GPM (LPM)