



ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ 50840

Série 50840

50840-2024

Čerpadla odstředivá






- Průtok až 110 l/min
- Tlak až 0,6 Bar
- Teplota 4°C až 95°C







POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Elastoměr	Nitril
Hmotnost	2,9 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál oběžného kola	Odolný vůči kyselinám
Materiál těla	Odolný vůči kyselinám
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	0,6 bar
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	G3/4
Proud max.	7 A
Průtok max.	110 l/min
Teplota média max.	95 °C
Teplota média min.	4 °C
Viskozita Max.	20 cP

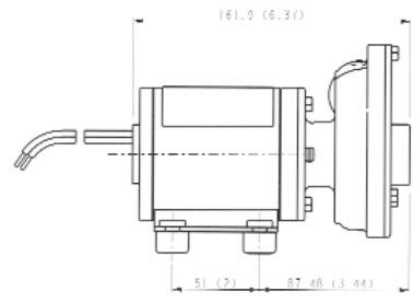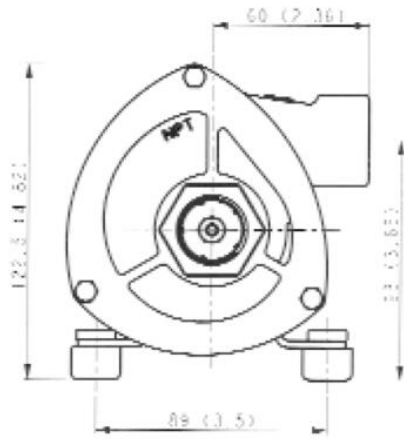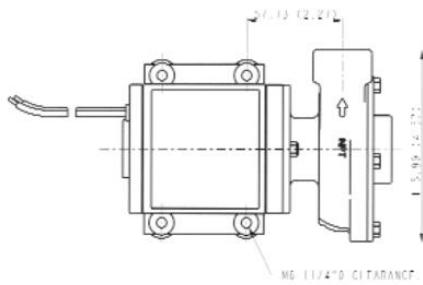

50840-Series Cyclone Performance
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

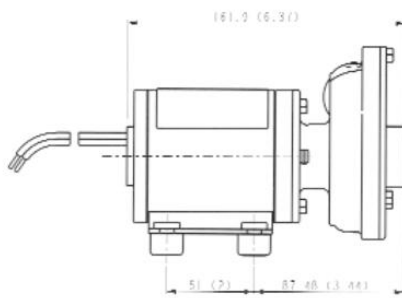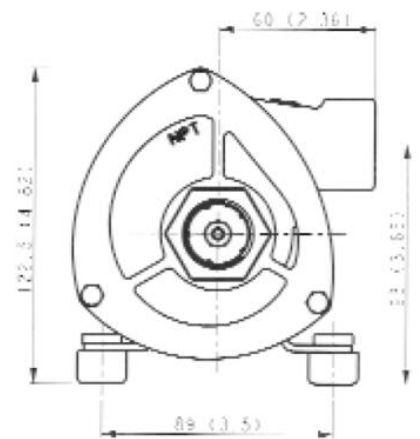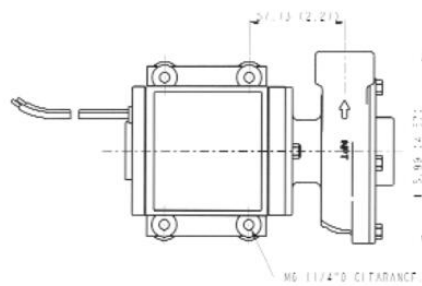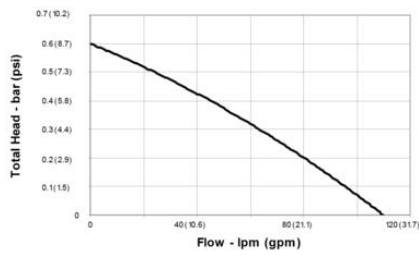

50840-Series Cyclone Performance
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

