



ČERPADLA Odstředivá 50850

Série 50850

50850-2124

Cerpadla odstředivá




- Průtok až 50 l/min
- Tlak až 0,6 Bar
- Teplota 4°C až 95°C



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE





Elastoměr	Nitril
Hmotnost	2,9 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál oběžného kola	Odolný vůči kyselinám
Materiál těla	Odolný vůči kyselinám
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	0,6 bar
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	G3/4
Proud max.	2,6 A
Průtok max.	50 l/min
Teplota média max.	95 °C
Teplota média min.	4 °C
Viskozita Max.	20 cP



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)
50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)
50850-2124

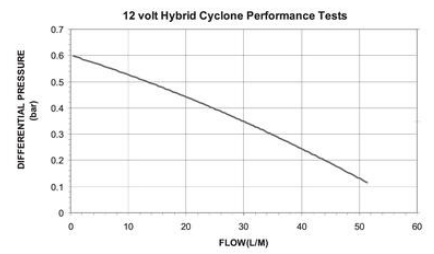

Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)
50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)
50850-2124

