ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ ROAD ROLLER

Série Road roller

R3B21500A
Čerpadla membránová elektrická

- Průtok až 8,7 l/min
- Tlak až 4,1 Bar
- Teplota 5°C až 60°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Bypass	Ano
Hmotnost	3,2 kg
Materiál membrány	Santoprene
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	Viton
Max. dovolený tlak	3,4 bar
Napětí	12 V
Procesní připojení	Přímé připojení hadice 1/2"
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průtok	13,2 l/min
Samonasávání Max.	3,5 m
Spotřeba energie	8,5 A

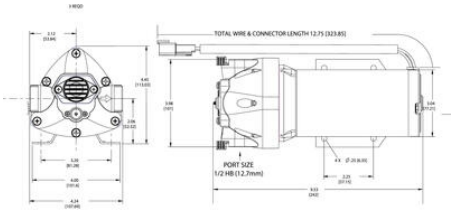

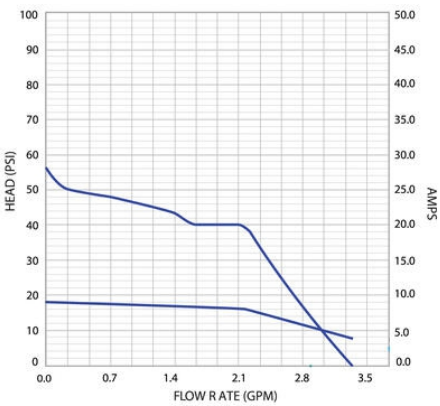

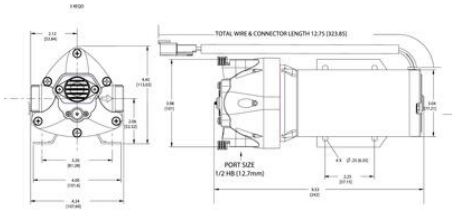

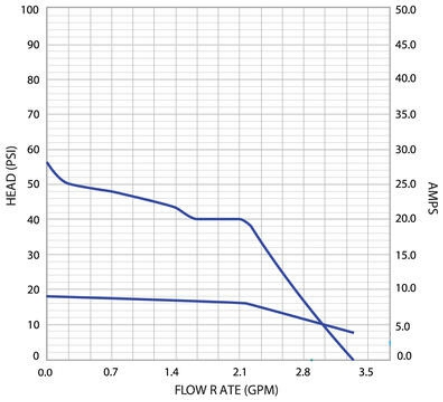
HEAD (PSI)
AMPS
FLOW R ATE (GPM)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5