ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

51510-2001
Čerpadla s flexibilním oběžným kolem



- Průtok až 500 l/min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 7 až 82°C

POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

1637_Speed max	3000 rpm
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál oběžného kola	Neopren
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	1,5 bar
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	20 l/min
Suction height dry	3 m
Teplota média max.	82 °C
Teplota média min.	7 °C
Typ těsnení	Mechanické těsnění
Velikost čerpadla	010
Viskozita Max.	500 cP





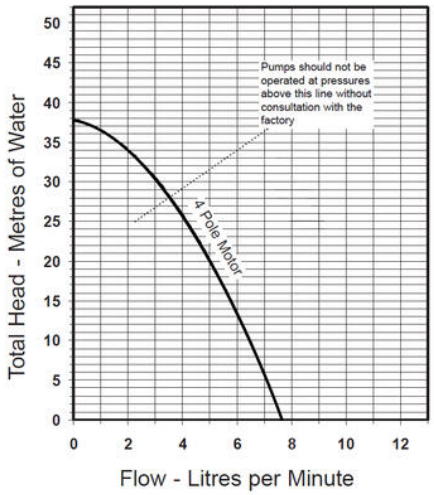


Total Head - Metres of Water
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Pumps should not be operated at pressures above this line without consultation with the factory
4 Pole Motor
0
2
4
6
8
10
12
Flow - Litres per Minute