




ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

28230-2101

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

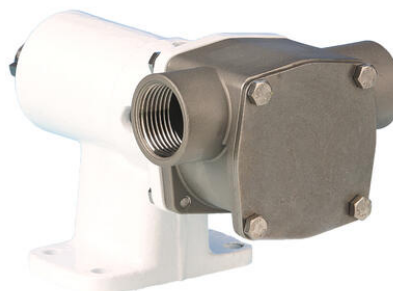

- Průtok až 520 l/min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 100°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

1637_Speed max	3000 rpm
Elastoměr	Nitril
Hmotnost	2,8 kg
Materiál hřídele	SS 316
Materiál krytu	SS 316
Materiál oběžného kola	Neopren
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	SS 316
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	2,5 bar
Max. velikost částic	5 mm
Procesní připojení	G3/4
Průtok max.	40 l/min
Starting torque	2,07
Suction height dry	5 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ těsnění	Mechanické těsnění
Velikost čerpadla	040
Viskozita Max.	4000 cP

