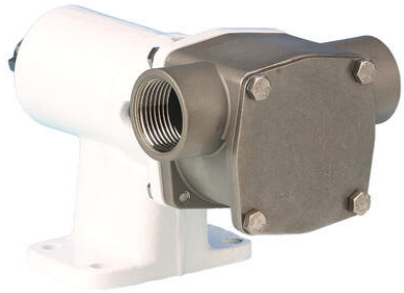
ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

28230-2104
Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

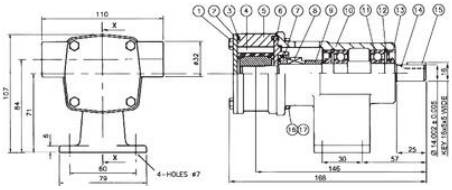


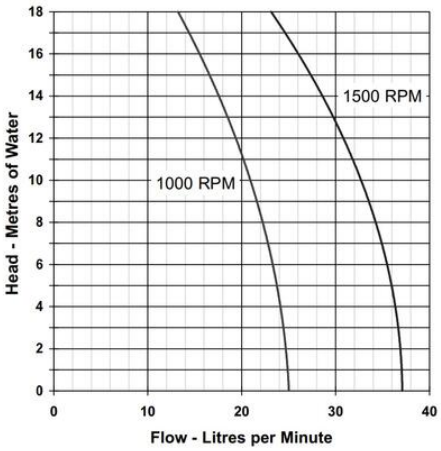
- Průtok až 520 l/min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 100°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

1637_Speed max	3000 rpm
Elastoměr	Nitril
Hmotnost	2,8 kg
Materiál hřídele	SS 316
Materiál krytu	SS 316
Materiál oběžného kola	Viton
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	SS 316
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	2,5 bar
Max. velikost částic	5 mm
Procesní připojení	G3/4
Průtok max.	40 l/min
Suction height dry	5 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ těsnení	Mechanické těsnění
Velikost čerpadla	040
Viskozita Max.	4000 cP


110
X
Ø32
107
84
71
45
X
60
79
4--HOLES Ø7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17
Ø14.002 ±0.025
KEY 19x5x3.1X0.6
25
30
57
146
168


Head - Metres of Water
Flow - Litres per Minute
1500 RPM
1000 RPM
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
10
20
30
40