ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

53021-2011
Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

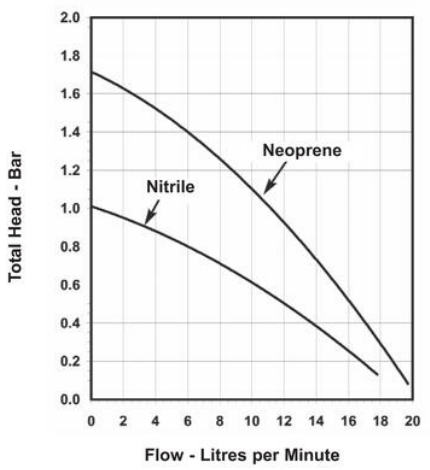


- Průtok až 80 l/min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 90°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

1637_Speed max	1500 rpm
complete with motor	Nej
Elastoměr	Neopren
Hmotnost	1,5 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál motorové příruby	Polypropylen
Materiál oběžného kola	Neopren
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	1,7 bar
Max. velikost částic	3 mm
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	G3/4
Průtok max.	19 l/min
Starting torque	0,87
Suché sání	2 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ těsnení	Mechanické těsnění
Velikost čerpadla	020
Viskozita Max.	100 cP


Total Head - Bar
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Neoprene
Nitrile
Flow - Litres per Minute