



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® US14 (14X51)

US142M

Pojistkový držák 2p, 14x51


- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení
- Mikropřepínače pro externí ovládání pojistky



### POPIS PRODUKTU

| Jmenovité napětí (Ui)                                                                                                                    | Izolační napětí (Uimp) | Max. proud |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 750 V AC                                                                                                                                 | 8 kV                   | 50 A       |
| Schválení:                                                                                                                               |                        |            |
|  UL 512 (UL uznané napětí jsou 800 V AC a 1,000 V DC) |                        |            |
|  CSA22-2 standard                                     |                        |            |
| IEC 60947-1&3, 60269-1&2                                                                                                                 |                        |            |

### ROZMĚRY

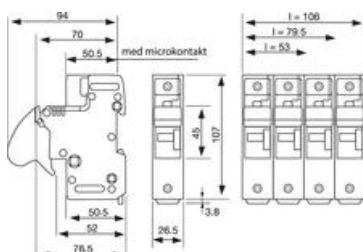

### OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací číslo | Popis   | Počet pólů | Počet modulů šířky 17,5 mm | Balení |
|-----------------|---------|------------|----------------------------|--------|
| US141           | T227901 | 1          | 1.5                        | 6      |
| US142           | C227909 | 2          | 3                          | 3      |

|                                                     |         |   |     |   |
|-----------------------------------------------------|---------|---|-----|---|
| US143                                               | J227915 | 3 | 4.5 | 2 |
| <b>S indikací přepálení</b>                         |         |   |     |   |
| US141I                                              | V227902 | 1 | 1.5 | 6 |
| US142I                                              | D227910 | 2 | 3   | 3 |
| US143I                                              | K227916 | 3 | 4.5 | 2 |
| <b>S mikropřepínačem NO/NC</b>                      |         |   |     |   |
| US141M                                              | W227903 | 1 | 1.5 | 6 |
| US142M                                              | J331139 | 2 | 3   | 3 |
| US143M                                              | Q331145 | 3 | 4.5 | 2 |
| <b>S mikropřepínačem NO/NC + indikace přepálení</b> |         |   |     |   |
| US141MI                                             | X227904 | 1 | 1.5 | 6 |
| US142MI                                             | F227912 | 2 | 3   | 3 |
| US143MI                                             | M227918 | 3 | 4.5 | 2 |

SPECIFIKACE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Balení                | 3 ks                          |
| Breaking capacity max | 100 kA                        |
| Indication (CVL)      | Mikrospínač                   |
| Max. napětí AC        | 750 V                         |
| Max. napětí DC        | 750 V                         |
| Počet pólů            | 2                             |
| Proud max.            | 50 A                          |
| Shoda s normami       | CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL |
| Šířka                 | 53 mm                         |
| Výrobní číslo         | J331139                       |

