



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® US14 (14X51)

US142MI

Držák pojistek pro 14x51, 2-pól mikropínac a ind.


- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení
- Mikropřepínače pro externí ovládání pojistky



POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí (Ui)	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
750 V AC	8 kV	50 A
Schválení:		
 UL 512 (UL uznané napětí jsou 800 V AC a 1,000 V DC)		
 CSA22-2 standard		
IEC 60947-1&3, 60269-1&2		

ROZMĚRY

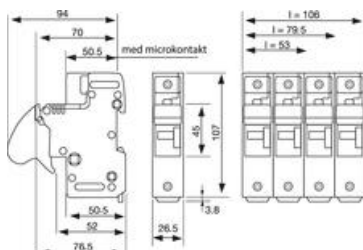

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
US141	T227901	1	1.5	6
US142	C227909	2	3	3

US143	J227915	3	4.5	2
S indikací přepálení				
US141I	V227902	1	1.5	6
US142I	D227910	2	3	3
US143I	K227916	3	4.5	2
S mikropřepínačem NO/NC				
US141M	W227903	1	1.5	6
US142M	J331139	2	3	3
US143M	Q331145	3	4.5	2
S mikropřepínačem NO/NC + indikace přepálení				
US141MI	X227904	1	1.5	6
US142MI	F227912	2	3	3
US143MI	M227918	3	4.5	2

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking capacity max	100 kA
Indication (CVL)	Mikrospínač, Vizualní
Max. napětí AC	750 V
Max. napětí DC	750 V
Počet pólů	2
Proud max.	50 A
Shoda s normami	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL
Šířka	53 mm
Výrobní číslo	K331140

