Poptávka

NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 00, 690VAC, URD

NH00UD69V32PV
Polovod.nožová pojistka, vel. S 00, 690 V 32 A

- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	32 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

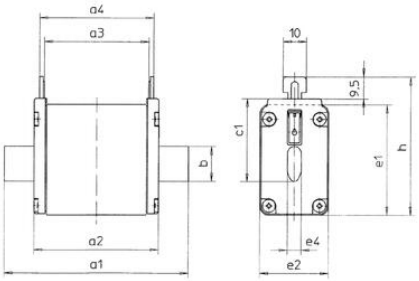

	STL 000	STL 00	sf.0	Sif 1 16-100A	Sif 1 125-355A	Sif 2 16-250A	Sif 2 300-500A	Sif 3 250-400A	Sif 3 425-800A
a1	79	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,3	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

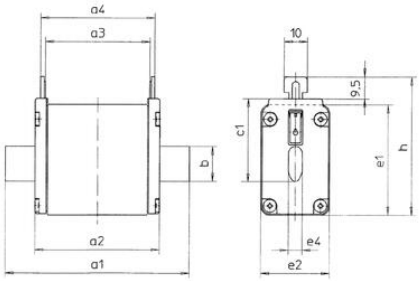

	STL 000	STL 00	sf.0	Sif 1 16-100A	Sif 1 125-355A	Sif 2 16-250A	Sif 2 300-500A	Sif 3 250-400A	Sif 3 425-800A
a1	79	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,3	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86