



MERSEN


Polovod.nožová pojistka, vel. S 00, 690 V 63 A

- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.




SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	63 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

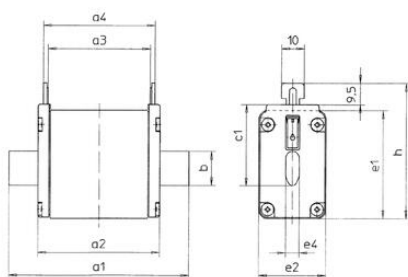

	StL 000	StL 00	u0	StL 16-100A	StL 125-355A	StL 26-250A	StL 2 300-500A	StL 2 350-400A	StL 3 425-800A
a1	75	75	125	135	135	150	150	150	150
a2	32	32	52	68	68	70	70	70	70
a3	45	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49	49	50	66	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
a1	40	45	47	47	52	52	60	60	74
a2	20	28	29	29	29	39	39	51	70
a4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33

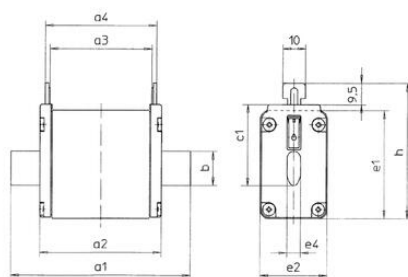

	StL 000	StL 00	v6.0	St I 16-100A	St I 125-350A	St I 26-250A	St I 200-500A	St I 350-400A	St I 425-600A
a1	79	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	52	61	70	70	72	72	72	72
a3	45	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49	50	66	68	68	68	68	68	68
a5	15	15	15	15	20	20	26	26	31
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
s1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	70
s2	20	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
v1	60	60	66	66	66	66	66	66	66

