



NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 1, 690VAC, URD

NH1UD69V125PV

Polovod.nožová pojistka, vel. S 1, 690 V 125 A


- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	125 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

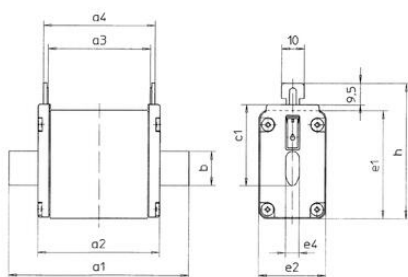

31L 0000	31L 00	a10	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	79	125	135	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60
a1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	74
a2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51
a3	6	9	6	6	6	6	6	6
b	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	83,5	86

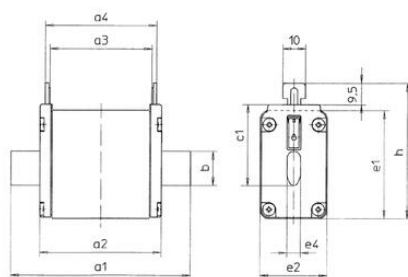

31L 0000	31L 00	a10	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	79	125	135	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60
a1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	74
a2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51
a3	6	9	6	6	6	6	6	6
b	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	83,5	86

