



NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 2, 690VAC, URD

NH2UD69V250PV

Polovod.nožová pojistka, vel. S 2, 690 V 250 A



- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	250 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

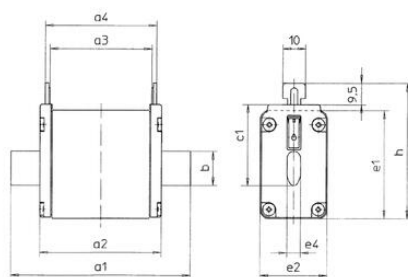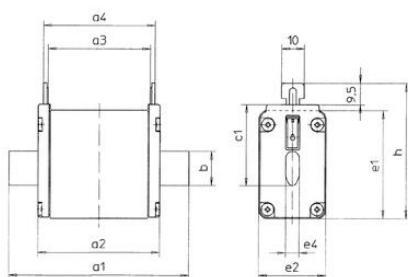

	31L 0000	31L 00	aR 0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	29	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	48	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

	31L 0000	31L 00	aR 0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	29	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	48	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

