



## NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 3, 690VAC, URD

NH3UD69V350PV

Polovodičová nožová pojistka


- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.




### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Balení                | 3 ks             |
| Breaking Capacity     | 170 kA           |
| Charakteristika (CVL) | aR               |
| Indication (CVL)      | Spoušť, Vizuální |
| Max. napětí AC        | 690 V            |
| Nominální proud       | 350 A            |
| Shoda s normami       | CE, CSA, RU      |

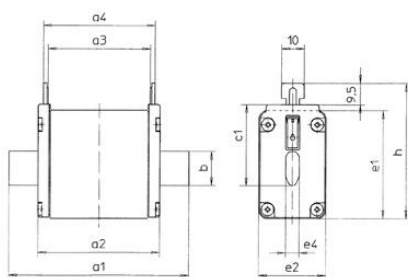

|    | 35L 000 | 35L 00 | aR 0 | SF 1 16-100A | SF 1 125-355A | SF 2 16-250A | SF 3 300-500A | SF 3 250-400A | SF 3 425-800A |
|----|---------|--------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| a1 | 29      | 29     | 12.5 | 13.5         | 13.5          | 13.5         | 13.5          | 13.5          | 13.5          |
| a2 | 52      | 52.8   | 66.8 | 70.8         | 70.8          | 72.3         | 72.3          | 72.3          | 72.3          |
| a3 | 45.5    | 45     | 61   | 63           | 63            | 63           | 63            | 63            | 63            |
| a4 | 49.5    | 50     | 66   | 68           | 68            | 68           | 68            | 68            | 68            |
| b  | 15      | 15     | 15   | 15           | 20            | 26           | 26            | 33            | 33            |
| c1 | 35      | 35     | 35   | 40           | 40            | 48           | 48            | 60            | 60            |
| e1 | 40.5    | 47.5   | 47.5 | 47.5         | 52.5          | 52.5         | 60            | 60            | 74            |
| e2 | 20.8    | 29.5   | 29.5 | 29.5         | 39.5          | 39.5         | 51            | 51            | 70            |
| e4 | 6       | 9      | 6    | 6            | 6             | 6            | 6             | 6             | 6             |
| h  | 52.5    | 59.5   | 59.5 | 64.5         | 64.5          | 72.5         | 72            | 83.5          | 86            |

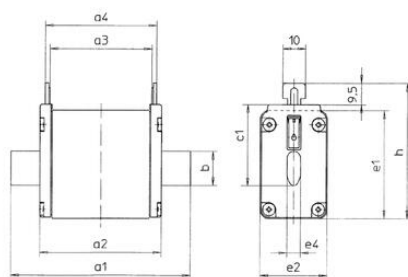

|    | 35L 000 | 35L 00 | aR 0 | SF 1 16-100A | SF 1 125-355A | SF 2 16-250A | SF 3 300-500A | SF 3 250-400A | SF 3 425-800A |
|----|---------|--------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| a1 | 29      | 29     | 12.5 | 13.5         | 13.5          | 13.5         | 13.5          | 13.5          | 13.5          |
| a2 | 52      | 52.8   | 66.8 | 70.8         | 70.8          | 72.3         | 72.3          | 72.3          | 72.3          |
| a3 | 45.5    | 45     | 61   | 63           | 63            | 63           | 63            | 63            | 63            |
| a4 | 49.5    | 50     | 66   | 68           | 68            | 68           | 68            | 68            | 68            |
| b  | 15      | 15     | 15   | 15           | 20            | 26           | 26            | 33            | 33            |
| c1 | 35      | 35     | 35   | 40           | 40            | 48           | 48            | 60            | 60            |
| e1 | 40.5    | 47.5   | 47.5 | 47.5         | 52.5          | 52.5         | 60            | 60            | 74            |
| e2 | 20.8    | 29.5   | 29.5 | 29.5         | 39.5          | 39.5         | 51            | 51            | 70            |
| e4 | 6       | 9      | 6    | 6            | 6             | 6            | 6             | 6             | 6             |
| h  | 52.5    | 59.5   | 59.5 | 64.5         | 64.5          | 72.5         | 72            | 83.5          | 86            |

