



NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 3, 690VAC, URD

NH3UD69V1000PV

Polovodičová nožová pojistka



- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	1000 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

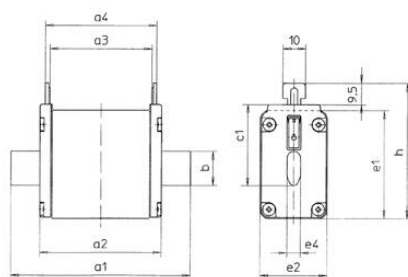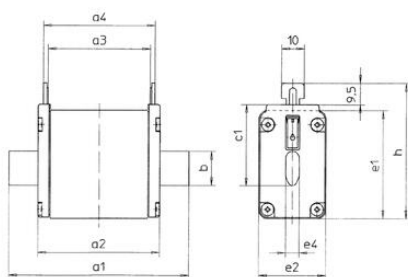

	3SL 0000	3SL 00	aR 0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	29	125	135	135	135	135	135	135
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

	3SL 0000	3SL 00	aR 0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	29	125	135	135	135	135	135	135
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

