



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® USBCC PRO TŘÍDU CC

USBCC4I

Držák pojistek UL/CSA 4pólový (Class CC) + indikátor



- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení
- Pro ATDR, ATQR, ATMR



POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
690 V AC	6 kV	30 A
Homologace 		
		
		
UL Listed 600 V AC		

ROZMĚRY

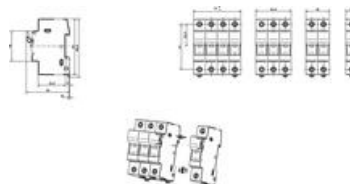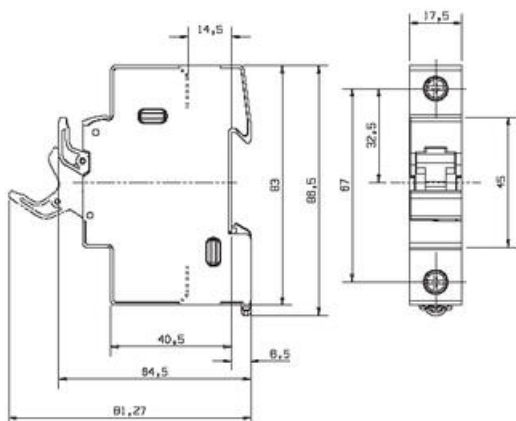

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
USBCC1	H305033	1	1	12
USBCC2	K305035	2	2	6
USBCC3	L305036	3	3	4
USBCC4	N305038	4	4	3

S indikací přepálení				
USBCC1I	P305039	1	1	12
USBCC2I	R305041	2	2	6
USBCC3I	S305042	3	3	4
USBCC4I	V305044	4	4	3

Příslušenství fázově připojených lišt		Počet pólů	Počet modulů	Balení
CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	1	13	10
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	2	6	
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	3	4	
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	4	3	



SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking capacity max	200 kA
Indication (CVL)	Vizuální
Max. napětí AC	600 V
Počet pólů	4
Proud max.	30 A
Shoda s normami	CE, CSA, REACH, RoHS, UL
Šíře modulu 17,5 mm	Ne
Šířka	70 mm
Výrobní číslo	V305044

