



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® USBCC PRO TRÍDU CC

USBCC3N

Pojistkový držák 10x38, 3p

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení
- Pro ATDR, ATQR, ATMR





### POPIS PRODUKTU

| Jmenovité napětí | Izolační napětí (Uimp) | Max. proud |
|------------------|------------------------|------------|
| 690 V AC         | 6 kV                   | 30 A       |

Homologace 

UL Listed 600 V AC

### ROZMĚRY

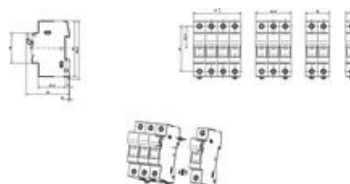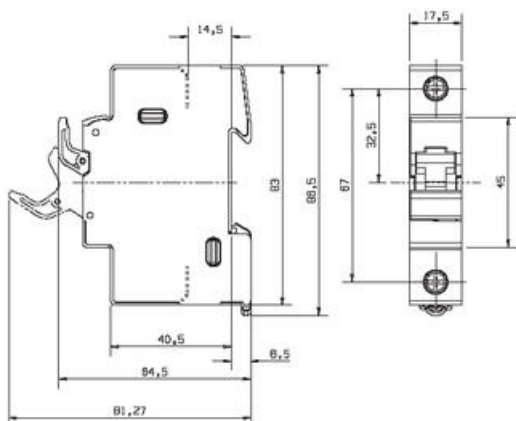

# OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednáací čísla     | Popis   | Počet pólů | Počet modulů šířky 17,5 mm | Balení |
|----------------------|---------|------------|----------------------------|--------|
| USBCC1               | H305033 | 1          | 1                          | 12     |
| USBCC2               | K305035 | 2          | 2                          | 6      |
| USBCC3               | L305036 | 3          | 3                          | 4      |
| USBCC4               | N305038 | 4          | 4                          | 3      |
| S indikací přepálení |         |            |                            |        |
| USBCC1I              | P305039 | 1          | 1                          | 12     |
| USBCC2I              | R305041 | 2          | 2                          | 6      |
| USBCC3I              | S305042 | 3          | 3                          | 4      |
| USBCC4I              | V305044 | 4          | 4                          | 3      |

| Příslušenství fázově připojených lišt |                              | Počet pólů | Počet modulů | Balení |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------|
| CMS810BB1F13                          | T210306 1-fázová lišta 63 A  | 1          | 13           | 10     |
| CMS810BB2F6                           | V210307 2-fázová lišta 63 A  | 2          | 6            |        |
| CMS810BB3F4                           | W210308 3-fázová lišta 100 A | 3          | 4            |        |
| CMS810BB4F3                           | X210309 4-fázová lišta 100 A | 4          | 3            |        |



## SPECIFIKACE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Balení                | 3 ks                     |
| Breaking capacity max | 200 kA                   |
| Max. napětí AC        | 600 V                    |
| Počet pólů            | 4                        |
| Proud max.            | 30 A                     |
| Shoda s normami       | CE, CSA, REACH, RoHS, UL |
| Šířka                 | 35 mm                    |
| Výrobní číslo         | M305037                  |

