



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® US10 (10X38)

US101I

Pojistkový odpojovač 1-pólový+indikace, 10x38

MERSEN

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení





POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
690 V AC (AC20B)	6 kV	30 A

Homologace 

UL uznaná napětí jsou 800 V AC a 1000 V DC

ROZMĚRY

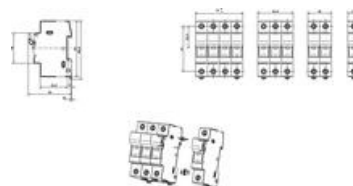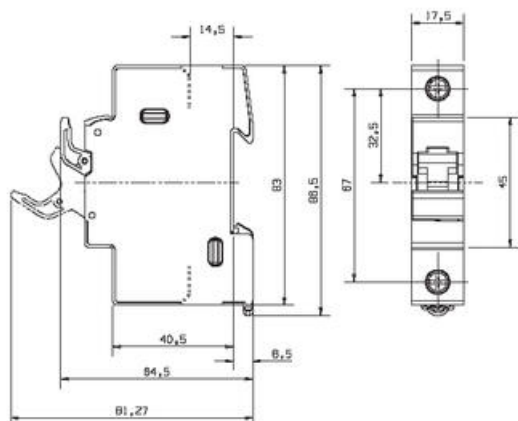

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
US10N	H305056	1	1	12
US101	B305050	1	1	12
US101N	C305051	1+N	2	6
US102	D305052	2	2	6
US103	E305053	3	3	4
US103N	F305054	3+N	4	3
US104	G305055	4	4	3

S indikací přepálení				
US101I	J305057	1	1	12
US101NI	K305058	1+N	2	6
US102I	L305059	2	2	6
US103I	M305060	3	3	4
US103NI	N305061	3+N	4	3
US104I	P305062	4	4	3

Příslušenství fázově připojených lišt		Počet pólů	Počet modulů	Balení
CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	1	13	10
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	2	6	
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	3	4	
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	4	3	



SPECIFIKACE

Balení	12 ks
Breaking capacity max	200 kA
Indication (CVL)	Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Max. napětí DC	690 V

Počet pólů	1
Proud max.	32 A
Shoda s normami	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL
Šířka	17,5 mm
Výrobní číslo	J305057

