ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK CU20/CPXU

Série CU20/CPXU

CU20/CPXU

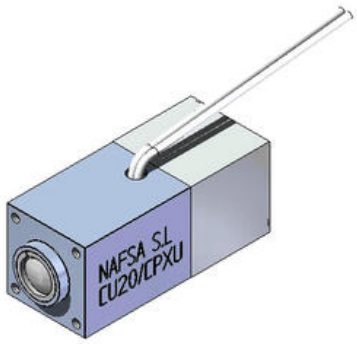

- Bezpečný zámek
- Vinutí třídy B (130ºC)
- Možnost detekce uzamčení
- Síla až 0,35N
- K dispozici speciální provedení

POPIS PRODUKTU

Elektromagnetické zámky řady CU20/CPXU jsou jednoduché lineární elektromagnety se zesílenou konstrukcí. Díky tomu jsou odolné vůči vnějším radiálním silám.

Tato řada se vyznačuje aktivním provozem. To znamená, že se vřeteno vysouvá (zavírá), když je na elektromagnet přivedeno napětí.

Ideální pro průmyslové zamykání.
Přední montážní otvory.

SPECIFIKACE
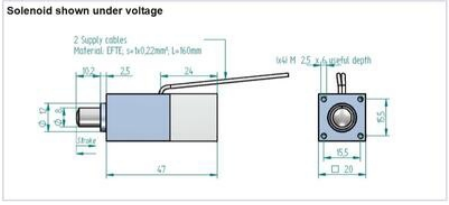
Beginning of stroke force at 100% duty	0,35 N
Celková hmotnost	90 g
Duty cycle	100 %
Insulation class	B(130ºC)
Max. napětí DC	48 V
Min. napětí DC	6 V
Plunger weight	17 g
Return spring force	0,7 N
Temperature rise	70 °C
Třída krytí	IP40
Zdvih	10 mm