
ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ER30/CCR

Série ER30/CCR

ER30/CCR
ER30/CCR

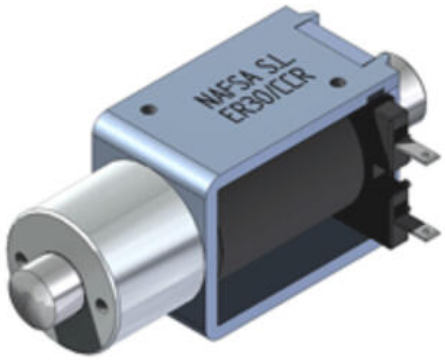

- Zesílený kolík
- Vinutí třídy B (130ºC)
- Možnost detekce uzamčení
- Síla vratné pružiny až 16N
- K dispozici speciální provedení

POPIS PRODUKTU

Solenoidové zámky řady ER30/CCR jsou jednoduché lineární solenoidy se zesílenou konstrukcí. Díky tomu jsou odolné vůči vnějším radiálním silám.

Tato řada se vyznačuje aktivním provozem. To znamená, že se dřík při přivedení napětí na elektromagnet vysunuje (zavírá).

Zesílený dřík vhodný pro aplikace vyžadující odolnost proti vysokému radiálnímu zatížení.

Přední a boční montážní otvory.

SPECIFIKACE

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	8 W
Celková hmotnost	220 g
Duty cycle	100 %
Insulation class	B (130ºC)
Max. napětí AC	230 V
Max. napětí DC	205 V
Min. napětí AC	24 V
Min. napětí DC	3 V
Return spring force	0,16 N
Spring return	Ano
Temperature rise	70 °C
Třída krytí	IP00
Zdvih	10 mm

Solenoid shown without voltage

