




ELEKTROMAGNET ERMI

Série ERMI

ERMI200/60



- Obdélníkový elektromagnet
- Vínutí třídy Y (90°C)
- 15% pracovní cyklus
- Síla až 3000N
- K dispozici speciální provedení

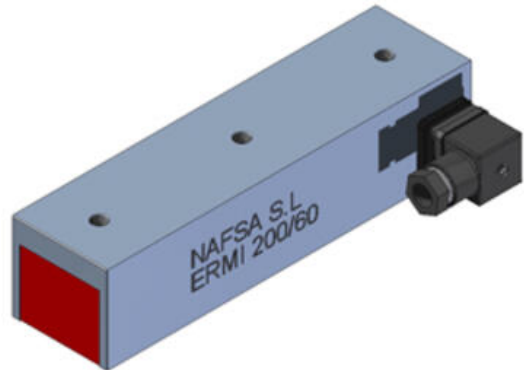

POPIS PRODUKTU

Řada ERMI je řada přídržných solenoidů, které se vyznačují obdélníkovým provedením. Přídržná síla je generována permanentním magnetem, který umožňuje držení bez napětí.

Po přivedení napětí přídržná síla zmizí.

Při používání elektromagnetů řady ERMI je důležité zkontrolovat, zda jsou splněny všechny provozní bezpečnostní podmínky.

SPECIFIKACE

Insulation class	Y (90°C)
Max. napětí DC	24 V
Minimum impulse time for voltage to release	300 ms
Třída krytí	IP65
Výkon	250 W

Thickness of the piece to hold(mm)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1
1	250	210	190	180	165	160	140
3	1350	1250	1150	1100	1000	925	870
6	2350	2000	1750	1400	1200	1100	990
10	2800	2450	2150	1900	1600	1400	700
16	3000	2550	2300	2000	1700	1500	800

