

**STYKAČE RIC PRODUKTOVÁ ŘADA**

RIC20-200UC230

Instalační stykač 230 VAC, 2x NO, 20 A

- Rozsah 16 A - 63 A
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Integrovaná zhášecí dioda
- Cívka AC/ DC

**POPIS PRODUKTU**

RIC-AUX	RIC20	RIC63
---------	-------	-------

Typ	RIC20	RIC25	RIC40	RIC63	RIC-AUX	
Napětí / Frekvence	AC/DC 50/60 Hz				-	
Aranžmá kontaktů	NO					
	NO & NC					
	NC					
Příkon	2.5 W	3 W	5 W		-	
Jmenovité napětí cívky (V)	-15 %/+10 % z U_n				-	
Izolace , EN 611810-5	4 kV/3				-	
Teplotní rozsah	-20...50 °C					
Zpoždění při sepnutí	20 ms	10 ms	20 ms		-	
Zpoždění při rozeznutí	20 ms	50 ms	35 ms		-	
Materiál kontaktů	AgNi		AgSnO ₂		AgNi	
Typy kontaktů	2 NO, 2 NC nebo 1 NO/1 NC		4 NO, 4 NC nebo 2 NO/2 NC		4 NO 2 NO, 2 NC nebo 1 NO/1 NC	
Vypínací schopnost,	max	20 A	25 A	40 A	63 A	6 A
	min	10 mA				5 mA
	napětí	400 V				

	AC3	1.3 kW/230 V	2.2 kW/400 V	5.5 kW/400 V	8.5 kW/230 V	-
	AC1/AC7a	4 kW/230 V	16 kW/400 V	26 kW/400 V	40 kW/400 V	-
Max. počet sepnutí/ hod	600			120		600
Elektrická životnost AC1	2x10 ⁵			1x 10 ⁵		2x10 ⁵
Montáž (DIN/EN 43880)						
		na DIN lištu TS35				
Homologace						
						

ROZMĚRY

OBJEDNACÍ INFORMACE



Objednací čísla	Popis	Kontakty	Napětí cívky
RIC20-200UC24	Stykač, 20 A	2 NO	24 V AC/DC
RIC20-020UC24		2 NC	
RIC20-110UC24		1 NO & 1 NC	
RIC20-200UC230		2 NO	230 V AC/DC
RIC20-020UC230		2 NC	
RIC20-110UC230		1 NO & 1 NC	
RIC25-400UC24	Stykač, 25 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC25-040UC24		4 NC	
RIC25-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC25-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC25-040UC230		4 NC	
RIC25-220UC230		2 NO & 2 NC	
RIC40-400UC24	Stykač, 40 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC40-040UC24		4 NO	
RIC40-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC40-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC40-040UC230		4 NO	
RIC40-220UC230		2 NO & 2 NC	
RIC63-400UC24	Stykač, 63 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC63-040UC24		4 NC	
RIC63-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC63-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC63-040UC230		4 NC	
RIC63-220UC230		2 NO & 2 NC	

RIC63-220UC230		2 NO & 2 NC	
RIC-AUX02	Pomocný kontakt pro stykač , 6 A	2 NC	
RIC-AUX11		1 NO & 1 NC	
RIC-AUX20		2 NO	

SPECIFIKACE

Doba odezvy	15...45ms
Doba uvolnění	20...50ms
Doporučená min. zátěž	50 mA/17 V
Doporučený moment utažení	1,2
Hmotnost	130 g
Jmenovité napětí cívky AC/DC	230 V AC/DC
Materiál kontaktu	AgNi
Min. spínací napětí	400 V
Náběh max.	180 A
Náběhový proud	50 A
Počet kontaktů	2
Pracovní napětí	-15 %/+10 % Un
Připojení více vodičů	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-15 °C
Šířka	17,5 mm
Spínací napětí	160 V
Spotřeba	2.1 VA / 2.1 W
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Třída krytí	IP20
Vypínací proud	20 A

Coil circuit

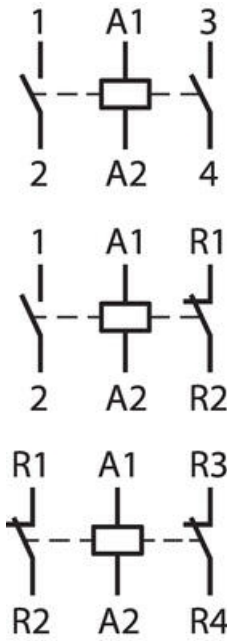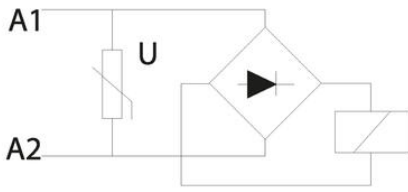

Dimensions (mm)

