



RELECO/COMAT - SMS RELÉ

CMS-10F/AC

SMS Relay 110-240 v AC

- 6 digitálních / analogových vstupů.
- 4 přepínací reléové výstupy
- Nastavitelné časové zpoždění změny stavu výstupního kontaktu
- Alarm při poklesu napětí



POPIS PRODUKTU

Posílání textových SMS zpráv se stalo nejběžnějším způsobem komunikace mezi námi navzájem a mezi uživatelem a vzdáleným zařízením.

SMS relé je zařízení s vyjímatelnou SIM kartou, které na základě povelů definovaných uživatelem spíná výstupy. Zároveň uživatele prostřednictvím SMS zpráv informuje definovaným hlášením o stavu vstupů relé. Veškerá nastavení hlášek a telefonních čísel se děje prostřednictvím software Fast SMS, který je maximálně user friendly. Lze vyhodnocovat i analogový vstupní signál, tedy např. měřit teplotu či přesný posun motoru.

Sada obsahuje relé, anténu, kabel pro připojení k PC, převodník RS232/USB, CD s programem Fast SMS a návodem

Tímto relé lze výborně ovládat topení, sledovat teplotu vody v bazénu, akváriu, teráriu, zimní zahradě, slunečním kolektoru, apod., zanešení filtru bazénové filtrace, česlí malé vodní elektrárny, výpadky v dodávkách elektřiny, nepovolené vniknutí do objektu, zaplavení sklepa vodou, aktivaci čidel unikajícího plynu, funkci časových relé všeho typu (kostelní zvonice, osvětlení billboardů či zahrad, spínání fontán a vodotrysků,...)

Toto relé nemá vnitřní logiku, tzn.jeho vstupy jsou na výstupech naprosto nezávislé a není mezi nimi souvislost. Pokud požadujete SMS relé, které dle stavu vstupů ovládá výstupy, kontaktujte nás, umíme řešit i toto zadání, konkrétně prostřednictvím webserveru Teltonika (více informací na vyžádání).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	CMS-10/AC	CMS-10/DC	CMS-10AD/DC
Provozní napětí	110-240 V AC (50/60 Hz)	12-48 V DC	
Příkon	8 VA/ 6 W	6 W	
Teplotní rozsah	-25 °C až +55 °C		
Doporučená vlhkost	5-95 %		
Bezpečnostní třída	IP20		
Vstupy	6 digitálních (spínací napětí min.85 V AC)	6 digitálních (spínací napětí min.9.5 V DC)	6 analogových nebo digitálních
Výstupy	4 přepínací relé		
Mobilní operátor	dle SIM karty		



ROZMĚRY

OBJEDNACÍ INFORMACE


Objednací čísla	Popis
CMS-10/AC	SMS relé s digitálními vstupy, 110-240 V AC
CMS-10/DC	SMS relé s digitálními vstupy, 12-48 V DC
CMS-10AD/DC	SMS relé s digitálními i analogovými vstupy 12-48 V DC
CMS-ANT-MAG/2,5	Externí anténa s 2,5 m dlouhým kabelem a magnetickým držákem
CMS-ANT-SPEZ/5	Externí anténa s kabelem 5 m
CMS-CD	Software pro SMS relé (Ize stáhnout zdarma na stránkách www.comat.cz)
CMS-RS232	Programovací kabel, sériový port (RS232)
CMS-USB	Programovací kabel, USB port

SPECIFIKACE


Doporučená max. zátěž	20 A
Hmotnost	290 g
Min. spínací napětí	250 V
Počet kontaktů	4
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Spínací napětí	85 V
Spotřeba	6 W
Typ napětí	AC
Vlhkost	5-95%
Vypínací proud	10 A

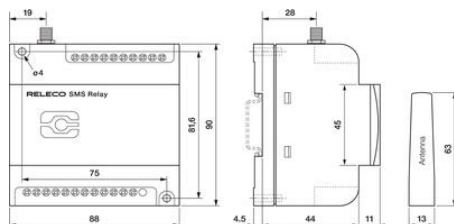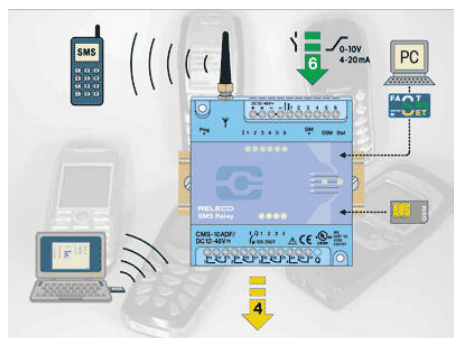


CMS-10 F/AC110-240 VA

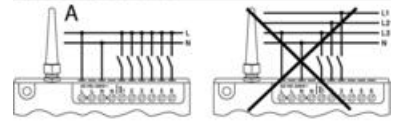


CMS-10 F/DC12-48 VD




CMS-10 ADF/DC12-48 VD




CMS-10 ACDF/DC12-48 VD




CMS-10F...

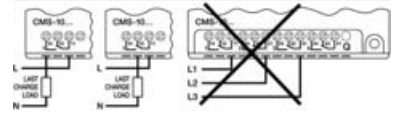


CMS-10 F/AC110-240 VA




CMS-10 F/DC12-48 VD



CMS-10 ADF/DC12-48 VD



CMS-10 ACDF/DC12-48 VD



CMS-10F...

