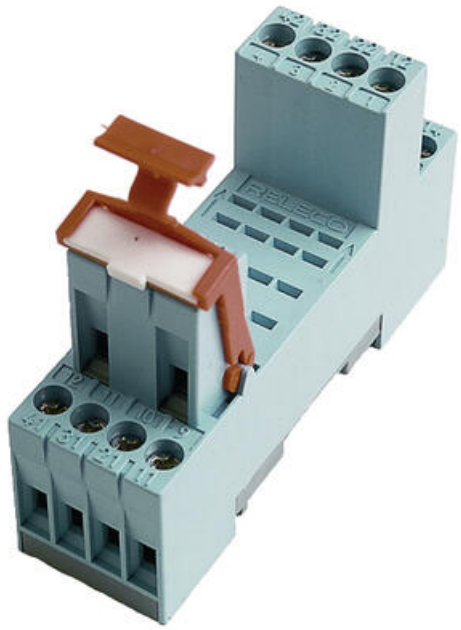
PATICE PRO RELÉ C9

S9L*

Pájná pata pro relé C9, instalace panelu



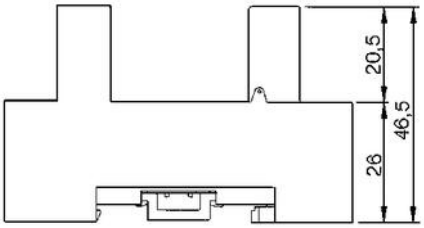
- Malé rozměry, šířka 22,5 mm
- Klips na zajištění relé
- Provedení: patice pro relé

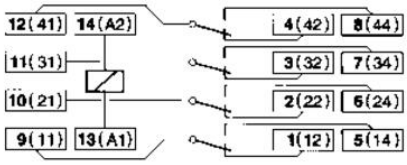
POPIS PRODUKTU

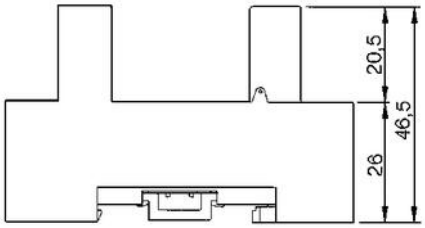
Patice pro relé C9. Typ . S9M. pro relé . C9. Popis . Patice se šroubovými svorkami. Montáž na DIN lištu. Připojení. Jmenovitá zátěž . 6 A/250 V. Izolační napětí mezi svorkami . 2500 V. Izolační napětí mezi svorkou a lištou . 2500 V. Velikost šroubů . M3. Utahovací moment pro připojení vodičů . 1,2 Nm. Max. průřez pevného vodiče . 4 mm 2x2.25 mm. Max. průřez lankového vodiče . 22-14 AWG. Materiál . Lexan. Váha . 62 g. Provozní teplota . -20 C to +60 C. Homologace . Označení CE podle LVD 72/23/EEc, EN60947, 1-8. UL File-nr. 38486.

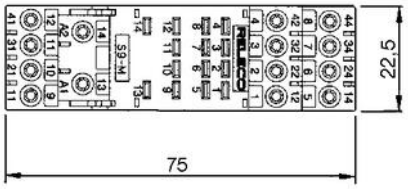
SPECIFIKACE

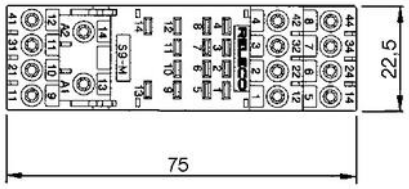
Hmotnost	62 g
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Velikost šroubu	M3

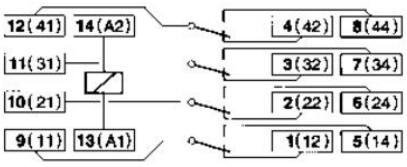

20,5
46,5
26


12(41)
14(A2)
11(31)
10(21)
9(11)
13(A1)
4(42)
8(44)
3(32)
7(34)
2(22)
6(24)
1(12)
5(14)


20,5
46,5
26


22,5
75


22,5
75


12(41)
14(A2)
11(31)
10(21)
9(11)
13(A1)
4(42)
8(44)
3(32)
7(34)
2(22)
6(24)
1(12)
5(14)