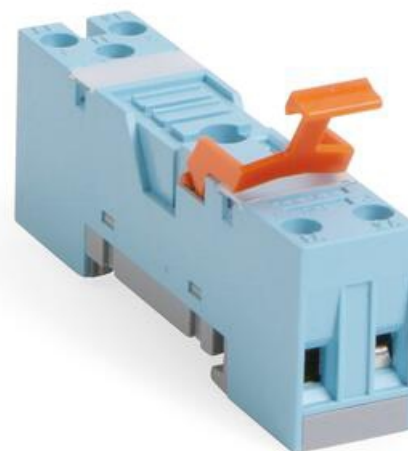


**PATICE PRO RELÉ C10, C12 A CSS**

S-10

Patice pro relé C10

- Logické uspořádání svorek
- Malé rozměry, šířka 15,6 mm / 16,9 mm
- Zdvojená svorka A2 pro propojování hřebeny
- Klips na zajištění relé

**POPIS PRODUKTU**


Typ	S-10	S-10M	S-12
Pro relé	C10...	C10...	C12...
Popis	Patice se šroubovými svorkami Montáž na DIN-lištu S klipsem na zajištění relé	Patice se šroubovými svorkami Montáž na DIN-lištu S klipsem na zajištění relé	Patice se šroubovými svorkami Montáž na DIN-lištu S klipsem na zajištění relé
Připojení			
Jmenovitá zátěž	10 A/250 A	16 A/250 A	5 A/250 A
Izolační napětí mezi svorkami kontaktů	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Velikost šroubů	M3	M3	M3
Utahovací moment pro připojení vodičů	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm
Max. průřez pevného vodiče	4 mm ² , 2x2.25 mm ²	4 mm ² , 2x2.25 mm ²	4 mm ² , 2x2.25 mm ²
Max. průřez lankového vodiče	22-14 AWG	22-14 AWG	22-14 AWG
Materiál	Lexan	Lexan	Lexan
Hmotnost	28 g	38 g	38 g
Provozní teplota	-40 °C až +60 °C	-40 °C až +60 °C	-40 °C až +60 °C
Homologace	Označení CE podle LVD 72/23/EEC, EN60947, 1-8, IEC61810 UL File-nr. 38486		



ROZMĚRY

S-10

S-10M

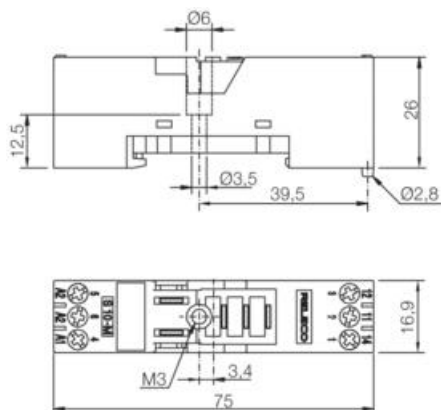

S-12



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací číslo	Popis	E-number
S-10	Patice pro relé C10 a CSS	E4017075
S-10M	Patice pro relé C10 a CSS (dvojitá svorka A2)	E4016998
S-12	Patice pro relé C12 (dvojitá svorka A2)	E4016999
S10BB	Propojovací hřeben pro S-10, 2-pólový, šedý (balení po 5 ks)	E4017076
V10G	Propojovací hřeben pro S-10M a S12, 2-pólový, šedý (balení po 5 ks)	
V40G	Propojovací hřeben pro S-10M a S12, 4-pólový, šedý (balení po 5 ks)	

SPECIFIKACE

Hmotnost	23 g
Izolace propojení/lišta	2500 V

Izolace propojení/propojení	5000 V
Materiál	Lexan
Min. spínací napětí	250 V
Moment utažení	0,7
Připojení více vodičů	0,35-2,5 mm ²
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Velikost šroubu	M3, Pozi
Vypínací proud	10 A

