PATICE PRO RELÉ C12

S-12
Patice pro relé C12

- I / O připojení, kontakty na jedné straně
- Malé rozměry, šířka pouhých 16,9 mm
- Montáž A2 / montáž na bloky
- Vyztužené šrouby a spojovací otvory

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	31 g
Izolace propojení/lišta	2500 V
Izolace propojení/propojení	5000 V
Materiál	Lexan
Min. spínací napětí	250 V
Moment utažení	0,7
Připojení více vodičů	0,35-2,5 mm²
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Velikost šroubu	M3, Pozi
Vypínací proud	5 A



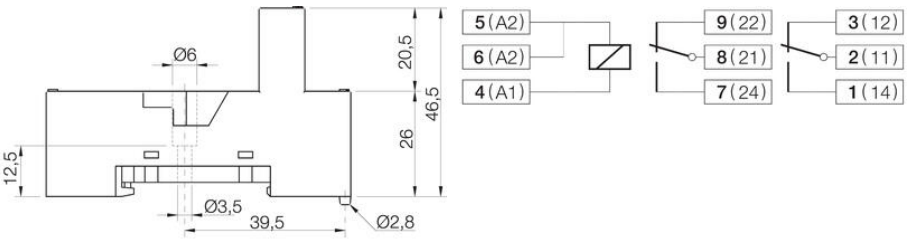
Ø6
20,5
46,5
26
12,5
Ø3,5
39,5
Ø2,8
5(A2)
6(A2)
4(A1)
9(22)
8(21)
7(24)
3(12)
2(11)
1(14)

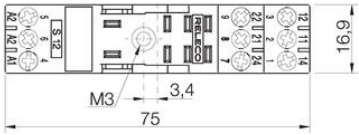
16,9
M3
3,4
75

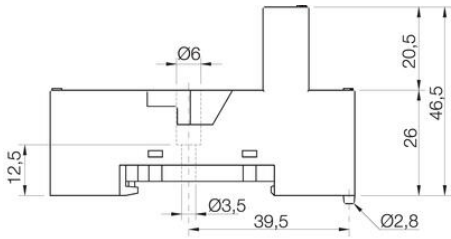
Ø6
20,5
46,5
26
12,5
Ø3,5
39,5
Ø2,8

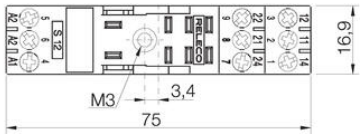
16,9
M3
3,4
75