

**PATICE PRO RELÉ ŘADY C7 A C9**

S710

Pět pro relé C7






- Montáž na lištu nebo panel
- V ceně přídržný klips
- Šířka pouze 22,5 mm
- Dodávají se s povolenými šrouby

POPIS PRODUKTU

Typ	S7M	S710	S9M
Pro relé	C7	C7	C9
Popis	Patice se šroubovými svorkami montáž na DIN lištu		
Připojení			
Jmenovitá zátěž	10 A/ 250 V		6 A/ 250 V
Izolační napětí mezi kontakty	2500 V		
Izolační napětí spoj/ lišta			
Velikost šroubů	M3		
Utahovací moment pro připojení vodičů	1.2 Nm		
Pevný vodič	4 mm ² 2x2.25 mm ²		
Lankový vodič	22-14 AWG		
Materiál	Cicoloy, Noryl		
Hmotnost	39 g	43 g	62 g
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C		
Homologace	na vyžádání zašleme aktuální informace		



ROZMĚRY

S7M	S7IO	S9M
		

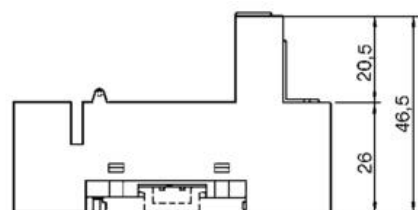
OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	E-kód
S7M	Šroubovací patice pro relé řady C7 s klipsem a popisným štítkem pro relé C7	E4016554
S7IO	Šroubovací patice pro relé řady C7 s klipsem a popisným štítkem pro relé C7, 2x A2 pro klemování	E4017077
S9M	Šroubovací patice s klipsem a popisným štítkem pro relé C9	E4016555
S7BB	Propojovací hřeben pro S7IO, pro 5 patic (balení po 5 ks)	E4017078
S7P	Patice pro relé řady C7 do plošného spoje s klipsem a popisným štítkem	E4016552
S9L	Pájecí patice pro relé řady C9 s klipsem a popisným štítkem	E4016556
S9P	Patice pro relé řady C9 do plošného spoje s klipsem a popisným štítkem	E4016557

Technické parametry a rozměry pájecích patic a patic do plošných spojů jsou k dispozici na vyžádání.

SPECIFIKACE

Hmotnost	38 g
Izolace propojení/lišta	2500 V
Izolace propojení/propojení	2500 V
Materiál	Lexan
Min. spínací napětí	250 V
Moment utažení	0,7
Připojení více vodičů	0,35-2,5 mm²
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Velikost šroubu	M3, Pozí



Bygling S7-BB

