



L-SPOJKA NIPL

Série ADAPTERS

5000 1/8

L-spojka nipl G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	L

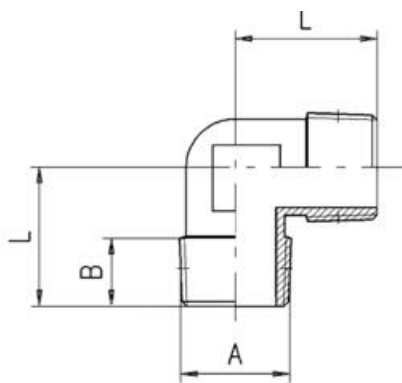

	A	B	L
5000 1/8	1/8	7,5	18,5
5000 1/4	1/4	11,0	24,0
5000 3/8	3/4	12,0	27,0
5000 1/2	1/2	14,0	29,5
5000 3/4	3/4	14,5	32,0
5000 1	1	16,8	39,0