



## PRŮCHODKA PŘÍMÁ, STANDARD, PUSH-ON

Série 1000

1050 4/2.7

Průchodka přímá 4mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	4 mm
Vnitřní průměr hadičky	2,7 mm

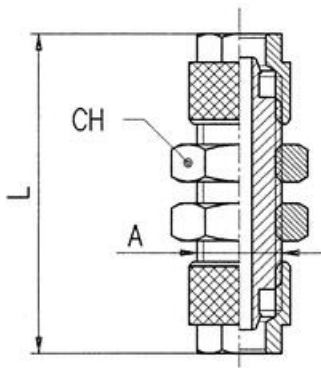

	A	L	CH
1050 4/2.7	M8x0,35	39,6	10
1051 1/2	M10x1	45,5	14
1050 8/6-6/4	M12x1	47,3	17
1051 1/3	M12x1	48,4	17
1050 10/8-6/4	M14x1	49,8	17
1050 10/8-8/6	M14x1	51,2	17
1051 1/4	M14x1	54	17
1051 1/5	M16x1	57	19
1050 15/12.5	M20x1	59	24