



## SPOJKA PŘÍMÁ, STANDARD

Série 55000

55040 4

Spojka přímá 4mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z polyamidu
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	PA
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	4 mm

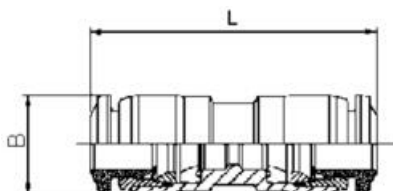

	L	B
55040 4	31	10,0
55040 5	34	12,0
55040 6	35	12,5
55040 6-4	34	12,5
55040 8	37	14,0
55040 8-6	37,5	14,0
55040 8-4	37,5	14,0
55040 10	45	17,0
55040 10-8	44	17,0
55040 10-6	44	17,0
55040 12	49	20,0
55040 12-10	49	20,0
55040 12-8	49	20,0
55040 14	48	21,0
55040 14-12	48	21