



ADAPTÉR, PŘÍMÝ KONEKTOR 57000

Série 57000

57700 5-4

Adaptér redukce 5mm - 4mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	Push-on Ø5 mm
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	4 mm
Vnitřní průměr hadičky	5 mm

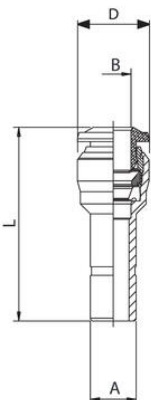

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5

