




## SPOJKA PŘÍMÁ, VNITŘNÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Série 1000

1030 6/4-1/8

Spojka přímá Push-on 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi

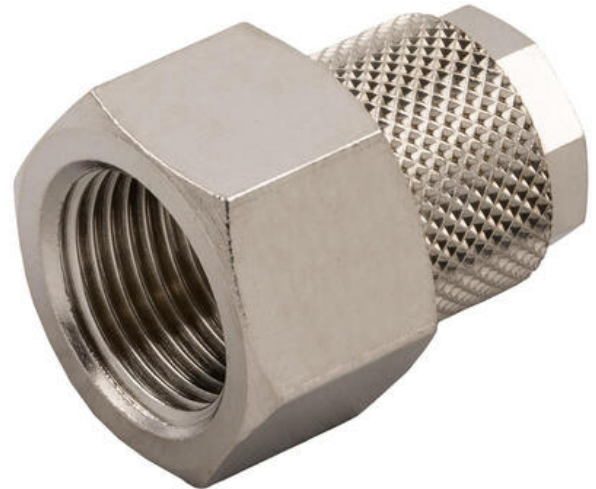

### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	I
Typ závitu	Kuželový
Vnější průměr hadičky	6 mm
Vnitřní průměr hadičky	4 mm

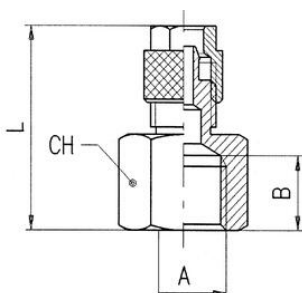

	A	B	L	CH
1030 6/4-1/8	1/8	7,5	23,5	14
1030 6/4-1/4	1/4	11,0	27,0	17
1030 6/4-3/8	3/8	11,5	28,0	22
1030 8/6-1/8	1/8	7,5	24,7	14
1030 8/6-1/4	1/4	11,0	28,7	17
1030 8/6-3/8	3/8	11,5	29,2	22
1030 8/6-1/2	1/2	15,0	33,0	24
1030 10/8-1/4	1/4	11,0	30,5	17
1030 10/8-3/8	3/8	11,5	33,3	22
1030 10/8-1/2	1/2	15,0	34,5	24
1030 12/10-3/8	3/8	1,5	31,0	22

