RYCHLO-VYPOUŠTĚCÍ VENTIL, ODOLNÝ PROTI KYSELINÁM

Série 66000

66050 1/8
Rychlo-vypouštěcí ventil G1/8




- Teplota -20°C až 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	2 ks
Materiál membrány	FKM
Materiál pružiny	Nerez ocel 316
Materiál těla	Odolný vůči kyselinám
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	2 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Paralelní

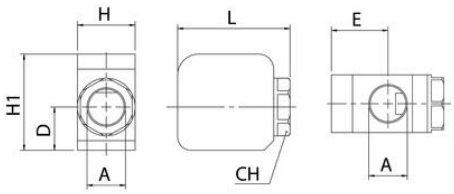

	A	H	L	H1	E	D	CH
66050 1/8	1/8	20	40	33	23,5	13,5	18
66050 1/4	1/4	20	40	33	23	13,5	18
66050 3/8	3/8	24	50	43	24	20	21
66050 1/2	1/2	30	58,5	50	29,5	22,5	27