



NÁSTAVEC PŘÍMÝ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

2070 1/8-1/8-22

Nástavec přímý G1/8 - 22


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I

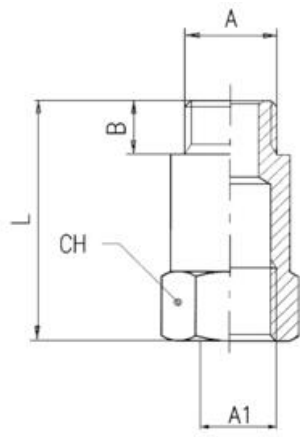

	A	A1	L	B	CH
2070 1/8-1/8-22	1/8	1/8	22	6	14
2070 1/8-1/8-42	1/8	1/8	42	6	14
2070 1/4-1/4-35	1/4	1/4	35	8	17
2070 1/4-1/4-51	1/4	1/4	51	8	17