



T-SPOJKA NIPL

Série ADAPTERS

4000 1/8

T-spojka nipl 3x G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Procesní připojení | G1/8 |
| Provozní teplota max. | 300 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Tlakový rozsah max. | 150 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar těla | T |

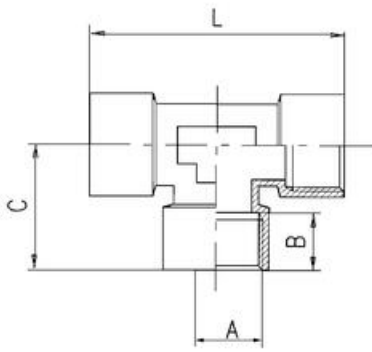

| | A | B | C | L |
|----------|-----|------|------|----|
| 4000 1/8 | 1/8 | 8,5 | 19,5 | 39 |
| 4000 1/4 | 1/4 | 11,0 | 24,5 | 49 |
| 4000 3/8 | 3/8 | 12,0 | 27,0 | 54 |
| 4000 1/2 | 1/2 | 15,0 | 32,0 | 64 |
| 4000 3/4 | 3/4 | 16,5 | 36,5 | 73 |
| 4000 1 | 1 | 19,0 | 45,0 | 90 |