




ROZVODKA KŘÍŽOVÁ, KOMPRESNÍ PŘIPOJENÍ

Série 13000

13510 4

Rozvodka křížová kompresní 4x 4mm

- Teplota -60°C až 300°C
- Tlak max. 148 bar
- Mechanická odolnost

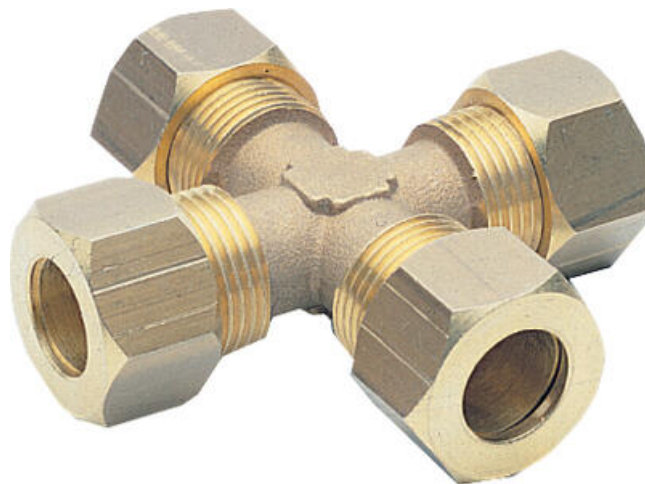

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Mosaz
Materiál těla	Mosaz
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-60 °C
Tlakový rozsah max.	148,4 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Tvar těla	X
Vnější průměr hadičky	4 mm

