PRŮCHODKA PŘÍMÁ, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM

Série 61000

61050 6/4
Pruchodka prímá 6mm - M10x1




- Teplota -15°C až 200°C
- Tlak max. 100 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál balení	FKM
Materiál matice	Nerez ocel (316L) SIS2350
Materiál těla	Nerez ocel (316L) SIS2350
Procesní připojení	M10x1
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	6 mm
Vnitřní průměr hadičky	4 mm

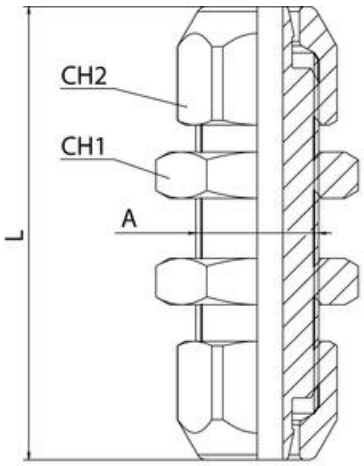

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0