



PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK NAMĚŘENÝCH HODNOT PRO TEPLOTU, ODPOR

750340

Progr.převodník ze snímačů teploty, USB


- Univerzální převodník pro teplotu, odpor
- Univerzální výstup mA/V, +/-10V
- 3-cestné galvanické oddělení 2,5 kV
- Nastavení parametrů pomocí DIP přepínačů nebo přes software FDT/DTM
- Šířka 6,2 mm, provozní napětí 24 V DC



POPIS PRODUKTU




SPECIFIKACE

Impedance zátěže	Max. 700 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 K Ω
Napájecí napětí	20-30 V DC
Napájení DC max.	30 V
Napájení DC min.	16,8 V
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Průřez max.	1,5 mm ²
Průřez min.	0,14 mm ²
Spotřeba	18 mA
Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20



Givare S1			Utgång		
1	2	3	4	5	6
*	*	P1100	*	*	0-20mA
*	*	P11000	*	*	4-20mA
*	*	TE J	*	*	0-10V
*	*	TE K	*	*	±10V
*	*	TE S	*	*	2-10V
*	*	TE T	*	*	0-5V
*	*	Wid. (Pot)	*	*	1-5V

Starttemperatur				Sluttemperatur				Sluttemperatur			
S1	S2	°C		S1	S2	°C		S1	S2	°C	
7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
*	*	-200	*	*	*	*	*	*	*	625	*
*	*	-175	*	*	*	*	*	*	*	650	*
*	*	-150	*	*	*	*	*	*	*	675	*
*	*	-125	*	*	*	*	*	*	*	700	*
*	*	-100	*	*	*	*	*	*	*	725	*
*	*	-90	*	*	*	*	*	*	*	750	*
*	*	-80	*	*	*	*	*	*	*	775	*
*	*	-70	*	*	*	*	*	*	*	800	*
*	*	-60	*	*	*	*	*	*	*	825	*
*	*	-50	*	*	*	*	*	*	*	850	*
*	*	-40	*	*	*	*	*	*	*	875	*
*	*	-30	*	*	*	*	*	*	*	900	*
*	*	-20	*	*	*	*	*	*	*	925	*
*	*	-10	*	*	*	*	*	*	*	950	*
*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	975	*
*	*	20	*	*	*	*	*	*	*	1000	*
*	*	25	*	*	*	*	*	*	*	1025	*
*	*	275	*	*	*	*	*	*	*	1050	*
*	*	300	*	*	*	*	*	*	*	1075	*
*	*	325	*	*	*	*	*	*	*	1100	*
*	*	350	*	*	*	*	*	*	*	1125	*
*	*	375	*	*	*	*	*	*	*	1150	*
*	*	400	*	*	*	*	*	*	*	1175	*
*	*	425	*	*	*	*	*	*	*	1200	*
*	*	450	*	*	*	*	*	*	*	1225	*
*	*	475	*	*	*	*	*	*	*	1250	*
*	*	500	*	*	*	*	*	*	*	1275	*
*	*	525	*	*	*	*	*	*	*	1300	*
*	*	550	*	*	*	*	*	*	*	1325	*
*	*	575	*	*	*	*	*	*	*	1350	*
*	*	600	*	*	*	*	*	*	*	1375	*
*	*	625	*	*	*	*	*	*	*	1400	*

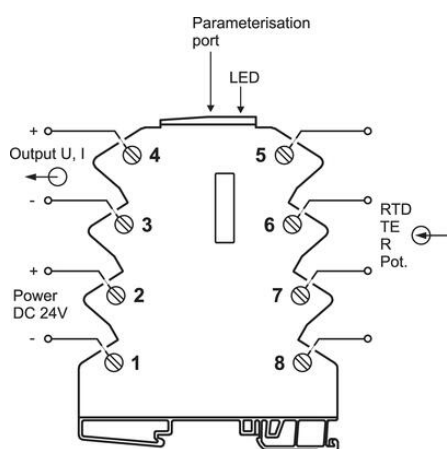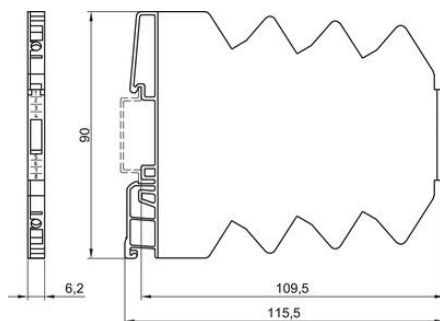

Givare S1			Utgång		
1	2	3	4	5	6
*	*	P1100	*	*	0-20mA
*	*	P11000	*	*	4-20mA
*	*	TE J	*	*	0-10V
*	*	TE K	*	*	±10V
*	*	TE S	*	*	2-10V
*	*	TE T	*	*	0-5V
*	*	Wid. (Pot)	*	*	1-5V

Starttemperatur			Sluttemperatur			Sluttemperatur			
S1	S2	°C	S2	S2	°C	S2	S2	°C	
7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	-200	*	*	*	*	*	*	625
*	*	-175	*	*	*	*	*	*	650
*	*	-150	*	*	*	*	*	*	675
*	*	-125	*	*	*	*	*	*	700
*	*	-100	*	*	*	*	*	*	725
*	*	-90	*	*	*	*	*	*	750
*	*	-80	*	*	*	*	*	*	775
*	*	-70	*	*	*	*	*	*	800
*	*	-60	*	*	*	*	*	*	825
*	*	-50	*	*	*	*	*	*	850
*	*	-40	*	*	*	*	*	*	875
*	*	-30	*	*	*	*	*	*	900
*	*	-20	*	*	*	*	*	*	925
*	*	-10	*	*	*	*	*	*	950
*	*	0	*	*	*	*	*	*	975
*	*	20	*	*	*	*	*	*	1000
*	*	25	*	*	*	*	*	*	1025
*	*	275	*	*	*	*	*	*	1050
*	*	300	*	*	*	*	*	*	1075
*	*	325	*	*	*	*	*	*	1100
*	*	350	*	*	*	*	*	*	1125
*	*	375	*	*	*	*	*	*	1150
*	*	400	*	*	*	*	*	*	1175
*	*	425	*	*	*	*	*	*	1200
*	*	450	*	*	*	*	*	*	1225
*	*	475	*	*	*	*	*	*	1250
*	*	500	*	*	*	*	*	*	1275
*	*	525	*	*	*	*	*	*	1300
*	*	550	*	*	*	*	*	*	1325
*	*	575	*	*	*	*	*	*	1350
*	*	600	*	*	*	*	*	*	1375
*	*	625	*	*	*	*	*	*	1400

