



PŘEVODNÍK NAMĚŘENÝCH HODNOT PRO TERMOČLÁNKY TYPU J A K

750839.0000

Převodník čl.J/st.signály,3-c.

- Šířka 6,2 mm
- Rozsah měření -50 až 1200 °C (nastavitelný)
- 3-cestně galvanicky oddělené
- Provozní napětí 24 V AC/DC
- Schváleno DNV a GL




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doba odezvy	60 ms
Hloubka	73 mm
Hmotnost	30 g
Impedance zátěže	500 Ω
Impedance zátěže	<500 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 kΩ
Izolační odpor vstup/výstup	2500 V
Linearita	0,1 % FSR
Manual switch	Ano
Napájecí napětí	24 V AC/DC
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm ²
Průřez min.	0,25 mm ²
Shoda s normami	CE, cULus, RoHS
Šířka	6,2 mm

Spínací frekvence max	10 Hz @ 3 dB
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplotní koeficient	<150 ppm/° K FSR
Třída krytí	IP20
Výška	93 mm

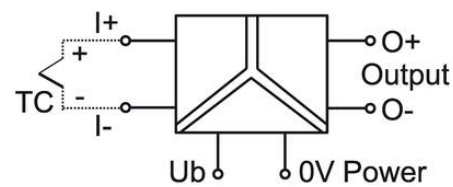

S1	Output
• → Switch On	5 6
0–10V	●
0–20mA	●
4–20mA	●

S1	Input
• → Switch On	1 2 3 4
TC J (Fe-CuNi)	
TC K (Ni-CrNi)	●
-50 – 200°C	
-50 – 350°C	●
0 – 200°C	●
0 – 400°C	●
0 – 600°C	●
0 – 800°C	●
0 – 1000°C	●
0 – 1200°C	●

