



USB 3.0 KONEKTOR-PANELOVÁ PRŮCHODKA

490112

USB-panel konektor USB-3,0 A/A F/F22,5mm

- USB 3.0 konektor-panelová průchodka
- Female/Female
- Průměr 22,5 mm
- IP 65



POPIS PRODUKTU

USB 3.0 průchozí konektor s M22 závitem pro instalaci do panelu

USB 3.0 Female / Female Typ A/A


Typ: UBS-3.0 A/A F/F

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	5 V AC/DC, max.. 30 V AC/DC
Proud	900 mA
Použitý materiál	CuSn, zlacené kontakty
Odpor kontaktu	<30 m Ohm
Izolační odpor	>100 M Ohm
Typ kontaktu	1:1 USB 2.0 až 3.0 typ A female/female
Přenosová rychlost (max.)	5 Gbit/s
Provozní teplota	-25 °C...+70 °C
Skladovací teplota	-25 °C...+80 °C
Třída bezpečnosti	IP 20 (IP 65 bez zapojení)
Montáž	Panel, průměr otvoru 22,5 mm
Životnost	>100
Hmotnost	0,009 Kg
Počet kontaktů	9
Schválení	 V0
CE certifikát	Ano


ROZMĚRY

USB

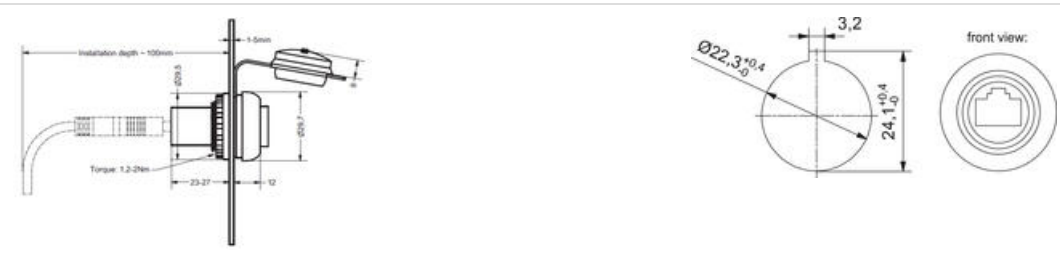

PŘIPOJENÍ

USB

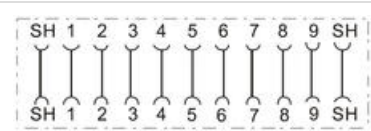

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací číslo	Popis
490112	USB 3.0 konektor-panelová průchodkat Female/Female
499991	USB 3.0 konektor-panelová průchodka Female/0,3 m kabel