PASIVNÍ IZOLAČNÍ ZESILOVAČE 4-20MA/4-20MA

750528.0000
Převodník 4-20mA/4-20mA pasiv.



- Napájení smyčkou (vstupní signál řídí výstupní signál)
- Šířka 6,2 mm
- Izolace 1500V
- Sekundární ochrana proti otevřenému okruhu
- Šroubové nebo pružinové připojení

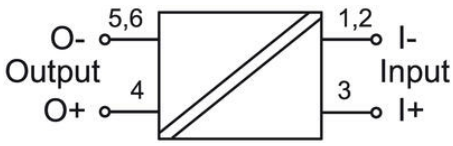
POPIS PRODUKTU

Pasivní izolační zesilovače 4-20mA/4-20mA od výrobce LÜTZE. Převodník slouží k převodu, úpravě nebo galvanickému oddělení průmyslových signálů. Hlavní parametry: Napájení smyčkou (vstupní signál řídí výstupní signál); Šířka 6,2 mm; Izolace 1500V.

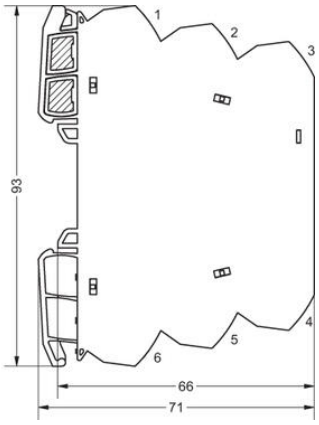
SPECIFIKACE

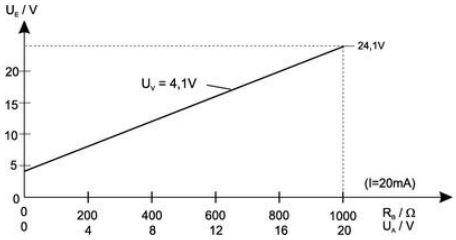
Doba odezvy	6 ms
Doba odezvy	6 ms
Hloubka	71 mm
Hmotnost	40 g
Impedance zátěže	1000 Ω
Izolační odpor vstup/výstup	1500 V
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²
Šířka	6,2 mm
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20
Vliv odporu zátěže	<0,06 % per 100 Ω

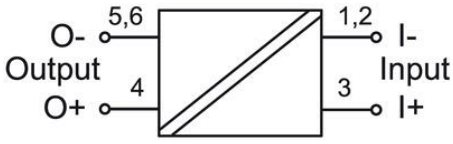
Výška	93 mm


O-
5,6
Output
4
O+
1,2
I-
Input
3
I+

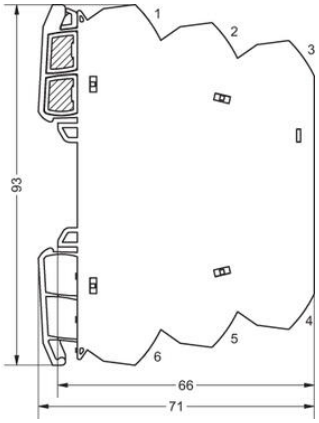

6,2

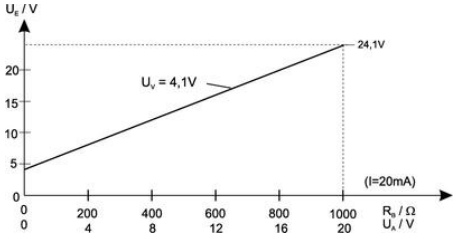

1
2
3
4
5
6
93
66
71


U_E / V
24,1V
U_v = 4,1V
(I=20mA)
0
200
400
600
800
1000
R_B / Ω
U_A / V
4
8
12
16
20


O-
5,6
Output
4
O+
1,2
I-
Input
3
I+


6,2


1
2
3
4
5
6
93
66
71


U_E / V
24,1V
U_v = 4,1V
(I=20mA)
0
200
400
600
800
1000
R_B / Ω
U_A / V
4
8
12
16
20