Poptávka

MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO STANDARDNÍ SIGNÁLY S PŘEPÍNAČEM

750519.0000
Lütze 750519 - multifunkční převodník standardních signálů s režimem A/M



- Přepínač pro manuální/automatický režim
- Automatická kalibrace
- 3-cestné galvanické oddělení 4 kV
- Vícenapěťové 24-240 AC/DC resp. 24 V/AC/DC
- Schváleno DNV a GL

POPIS PRODUKTU

Multifunkční převodník pro standardní signály s přepínačem od výrobce LÜTZE. Převodník slouží k převodu, úpravě nebo galvanickému oddělení průmyslových signálů. Hlavní parametry: Přepínač pro manuální/automatický režim; Automatická kalibrace; 3-cestné galvanické oddělení 4 kV.

SPECIFIKACE

Doba odezvy	17 ms
Doba odezvy	6 ms
Hloubka	73 mm
Hmotnost	59 g
Impedance zátěže	Max. 500 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 kΩ
Linearita	0,05 % FSR
Manual switch	Ano
Napájecí napětí	24-240 V AC/DC
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²
Shoda s normami	CE, CSA, DNV, GL, RoHS
Šířka	17,5 mm

Spínací frekvence max	30 Hz @ 3 dB
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplotní koeficient	<150 ppm/° K FSR
Třída krytí	IP20
Vstupní impedance pro napětí	330 kΩ
Vstupní impedance pro proud mA	100 Ω
Výška	93 mm

S1	Input			
●→Switch On	1	2	3	4
0–10V*	●			
0–20mA		●		
4–20mA	●	●		

S1	Output	
●→Switch On	5	6
0–10V*	●	
0–20mA		●
4–20mA	●	●

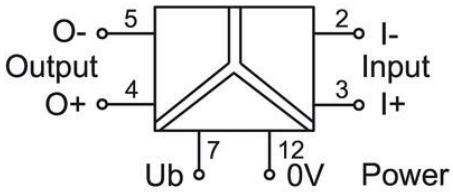

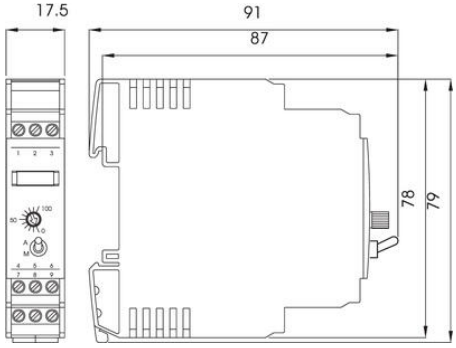

S1	Input			
●→Switch On	1	2	3	4
0–10V*	●			
0–20mA		●		
4–20mA	●	●		

S1	Output	
●→Switch On	5	6
0–10V*	●	
0–20mA		●
4–20mA	●	●

