LCIS PŘEVODNÍK NAMĚŘENÝCH HODNOT, FREKVENCE VÝSTUPNÍHO SIGNÁLU

750512.0000
Převodník signálu In:standard Out:frequency 24-240V AC/DC



- Šířka 17,5 mm
- Vstupní signál 0-20/4-20mA, 0-10V
- Výstupní signál 10 VDC, až 10 kHz
- 3-cestná izolace
- 24-240 V AC/DC Provozní napětí

POPIS PRODUKTU

LCIS Převodník naměřených hodnot, frekvence výstupního signálu od výrobce LÜTZE. Převodník slouží k převodu, úpravě nebo galvanickému oddělení průmyslových signálů. Hlavní parametry: Šířka 17,5 mm; Vstupní signál 0-20/4-20mA, 0-10V; Výstupní signál 10 VDC, až 10 kHz.

SPECIFIKACE

Hloubka	73 mm
Hmotnost	58 g
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
Linearita	0,05 % FSR
Manual switch	Ne
Napájecí napětí	24-240 V AC/DC
Napětí zátěže DC max.	24 V
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²
Shoda s normami	CE, CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Šířka	6,2 mm
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C

Teplotní koeficient	<150 ppm/° K FSR
Třída krytí	IP20
Vstupní impedance pro napětí	330 kΩ
Vstupní impedance pro proud mA	100 Ω
Výška	93 mm

S1	Input			
●→Switch On	1	2	3	4
0–10 V*	●			
0–20 mA		●		
4–20 mA	●	●		

S1	Output	
●→Switch On	5	6
0–50 Hz*		
0–100 Hz	●	
0–1000 Hz		●
0–10000 Hz	●	●

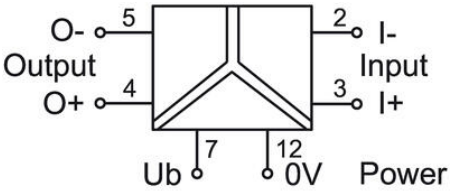



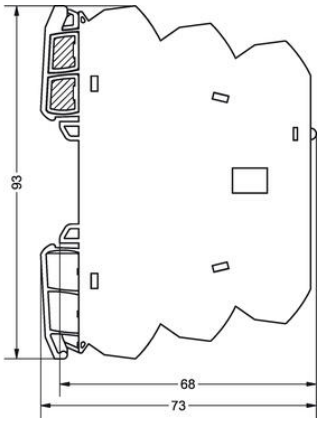

S1	Input			
●→Switch On	1	2	3	4
0–10 V*	●			
0–20 mA		●		
4–20 mA	●	●		

S1	Output	
●→Switch On	5	6
0–50 Hz*		
0–100 Hz	●	
0–1000 Hz		●
0–10000 Hz	●	●

