



FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR DC

Série S300-PR DC

S300-PR-5-G00EX

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 60m - vysílač

- Napájecí napětí 10-30 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky nebo M12 konektor
- Provozní teplota -40 až +55 °C
- IP67




POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Doba odezvy	1 ms
Elektrické připojení	M12 4-pin konektor
Frekvence	500 Hz
Hmotnost	140 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PC
Materiál těla	Plast vyztužený skelnými vlákny (PBT)
Max. výstupní proud	0,1 A
Max. vzdálenost	60000 mm
Min. vzdálenost	0 mm
Napájecí napětí	10-30 V DC
Nastavení citlivosti	Ano
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Rozměr (mm)	25 x 100 x 70


Shoda s normami	CE, UL
Technologie fotobuňky	Vysílač
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP67
Typ světla	LED
Typ zdroje	IR LED
Výstup	NPN, NC, NO, PNP

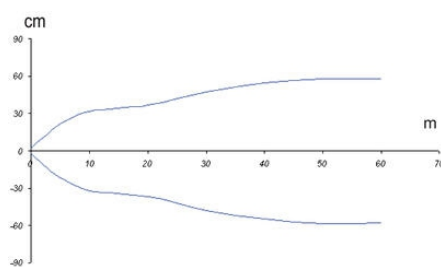


AC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)



DC MODELS



10...30 VDC

