



FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR DC

Série S300-PR DC

S300-PR-2-B01OC

Fotoelektrické čidlo polarizační na odrazku, 22m

- Napájecí napětí 10-30 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky nebo M12 konektor
- Provozní teplota -40 až +55 °C
- IP67




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doba odezvy	1 ms
Elektrické připojení	Terminál
Frekvence	500 Hz
Hmotnost	140 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PC
Materiál těla	Plast vyztužený skelnými vlákny (PBT)
Max. výstupní proud	0,1 A
Max. vzdálenost	22000 mm
Min. vzdálenost	100 mm
Napájecí napětí	10-30 V DC
Nastavení citlivosti	Ano
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Rozměr (mm)	25 x 100 x 70
Shoda s normami	CE, UL

Technologie fotobuňky	Polarizační na odrazku
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP67
Typ světla	LED
Typ zdroje	Červená LED
Výstup	NPN, PNP

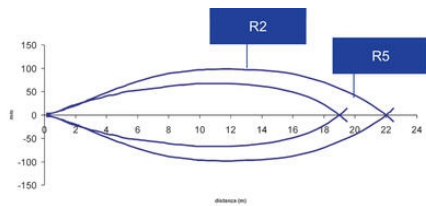

AC MODELS	ONLY F MODELS	DC MODELS
N.O. 6 COM 5 N.C. 4 3 N 2 L 1 24...240 VAC/ 24...60 VDC	PNP 6 NPN 5 ALARM 4 3 - 2 + 1 10...30 VDC	PNP 6 NPN 5 ALARM 4 TEST + 3 - 2 + 1 10...30 VDC

M12 CONNECTOR (only DC models)

